

PS9062



Familia Encimera de cocción

InstalaciónSemifiloDimensión90 cmAlimentaciónGasTipologíaGas

Código EAN 8017709327200



Estética





Estética Clásica

Color Acero inoxidable

Acabado Satinado

Material Acero inoxidable

Tipo de inox Cepillado

Rejillas Parrillas de fundición

QuemadoresEstándarMaterial de los quemadoresAluminioTipo de regulación mandosMandosPosición mandosFrontalN.º de mandos6

Color mandosEfecto inoxLogoSerigrafiado

Color de la serigrafía Negro

Programas/Funciones

Número de zonas de cocción a gas 5 Número total de zonas de cocción 5

Opciones

Hueco estándar 490x878 mm

SMEG SPA 01/12/2025



Características técnicas



Izquierda - Gas - 2URP (dual) - 5.00 kW Posterior central - Gas - RP - 2.50 kW Anterior central - Gas - AUX - 1.05 kW Posterior derecha - Gas - RP - 2.50 kW Anterior derecha - Gas - AUX - 1.05 kW

Sistema de válvulas de Sí seguridad

Conexión automática

Sí

Equipo accesorios incluidos

Rejilla de hierro forjado 1 para wok

Conexión eléctrica

Datos nominales de

conexión eléctrica

Tensión (V) 220-240 V Tipo de cable eléctrico Monofase

Frecuencia (Hz) Largo del cable de alimentación

50/60 Hz 120 cm

Conexión de gas

Tipo de gas

G20 gas natural

Conexión de gas

Cilindrico

1 W

Otros inyectores de gas G30 Gas Liquido GPL

incluidos


Otras conexiones de gas Cónica

previstas

Datos nominales de

conexión gas

12100 W

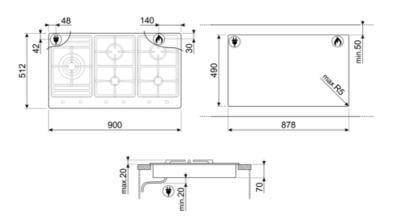

SMEG SPA 01/12/2025



Accesorios Compatible

6MP1PGF

Set 6 mandos Linea para encimeras PGF



GRM

Soporte para cafetera Moka

GRW



Soporte para Wok



WOKGHU

Soporte de hierro fundido para Wok

SMEG SPA 01/12/2025



Symbols glossary



Semifilo: solución empotrada para encimeras y fregaderos con un borde de hasta 4 mm que combina la simplicidad de instalación con un diseño minimalista.



Rejillas de hierro fundido: estas rejillas son resistentes a altas temperaturas. Sólidos y robustos, han sido diseñados para facilitar el movimiento y el reposicionamiento de las ollas en la superficie.



Knobs control

UR

Quemador ultrarrápido: el quemador se define como ultrarrápido con una potencia de al menos 3,5 kW, que puede ser de corona simple, doble o triple.

SMEG SPA 01/12/2025