

PS9062

Famiglia Piano di cottura

IncassoSemifiloDimensione90 cmAlimentazioneGasTipologiaGas

Codice EAN 8017709327200



Estetica





Colore manopole

Estetica Classica Colore Acciaio Inox **Finitura** Satinato Materiale Inox Tipo inox Satinato Griglie Ghisa Bruciatori Standard Materiale bruciatori Alluminio Tipo di regolazione comandi Manopole Posizione comandi Frontale N° manopole

Logo Serigrafato
Colore serigrafia Nero

Programmi / Funzioni

Numero zone di cottura gas 5 Numero totale di zone di cottura 5

Opzioni

Foro da incasso 490x878 mm

SMEG SPA 28/11/2025

Effetto Inox



Caratteristiche Tecniche



Sinistra - Gas - Ultrarapido (dual) - 5.00 kW Posteriore centrale - Gas - Rapido - 2.50 kW Anteriore centrale - Gas - Ausiliario - 1.05 kW Posteriore destra - Gas - Rapido - 2.50 kW Anteriore destra - Gas - Ausiliario - 1.05 kW Valvolatura di sicurezza Sì

Accensione rapida sotto Sì manopola

Dotazione accessori Inclusi

Griglia in ghisa per Wok 1

Collegamento Elettrico

Dati nominali di collegamento elettrico

Tensione (V)

220-240 V Tipo di cavo elettrico Sì, Monofase installato

Frequenza Lunghezza cavo di alimentazione

50/60 Hz 120 cm


Collegamento Gas

G20 Gas naturale Tipo di gas Collegamento gas Cilindrico

Altri ugelli gas inclusi G30 Gas Liquido GPL

1 W

Altri raccordi gas inclusi Conico Dati nominali di 12100 W collegamento gas

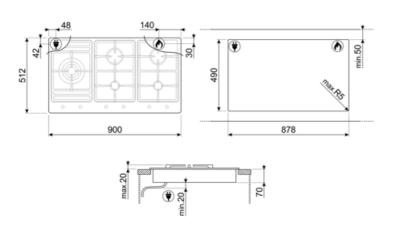

SMEG SPA 28/11/2025



Accessori Compatibili

6MP1PGF

Kit 6 manopole piano estetica Nuova Linea per pianali PGF

GRW

A P

Griglia riduzione wok

GRM

Griglia riduzione moka

WOKGHU



Riduzione per pentola WOK

SMEG SPA 28/11/2025



Glossario simboli



Semifilo: soluzione d'incasso per piani e lavelli con bordino fino a 4 mm che combina la semplicità di installazione con un design minimal.



Griglie in ghisa: Queste griglie sono resistenti alle alte temperature. Solide e robuste, sono state concepite per facilitare lo spostamento e il riposizionamento delle pentole sul piano.



Bruciatore Ultrarapido: Viene definito Ultrarapido il bruciatore con una potenza di almeno 3,5 kW, che può essere a singola, doppia o a tripla corona.



Controllo con manopole

SMEG SPA 28/11/2025