PS9062

Rodzina produktów	Płyta kuchenna
Montaż	Ultra niski profil
Wymiary	90 cm
Zasilanie	Gaz
Typ	Gazowa
Kod EAN	8017709327200



Linia wzornicza

Linia wzornicza	Classica
Kolor	Stal nierdzewna
Wykończenie	Satynowany
Materiał	Stal nierdzewna
Typ stali nierdzewnej	Szczotkowana
Ruszty	Żeliwo
Palniki	Standard
Materiał palników	Aluminium
Rodzaj sterowania	Pokrętła
Położenie pokręteł	Front
Liczba pokręteł	6
Kolor pokręteł	Efekt stali nierdzewnej
Logo	Serigrafia
Kolor nadruku	Czarny

Programy / Funkcje

Liczba palników gazowych	5
Liczba wszystkich stref grzejnych	5

Opcje

Standardowe wycięcie	490x878 mm

Specyfikacja techniczna

UR

Lewy - Gaz - Ultra szybki (podwójny) - 5.00 kW
Tylny centralny - Gaz - Szybki - 2.50 kW
Przedni centralny - Gaz - Pomocniczy - 1.05 kW
Tylny prawy - Gaz - Szybki - 2.50 kW
Przedni prawy - Gaz - Pomocniczy - 1.05 kW

Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu	Tak	**Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętle**	Tak

Akcesoria w standardzie

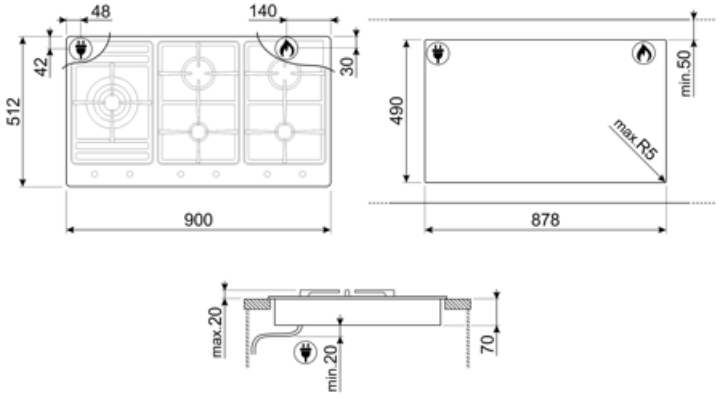
Żeliwna podstawka do WOKA	1

Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa (W)	1 W	**Częstotliwość (Hz)**	50/60 Hz
Voltage (V)	220-240 V	**Długość przewodu zasilającego (cm)**	120 cm
Rodzaj przewodu elektrycznego w zestawie	Tak, jednofazowy	**Wtyczka**	Nie

Podłączenie gazowe

Typ gazu	G20 gaz naturalny	**Dostępne inne przyłącza gazowe**	Stożkowe
Podłączenie gazowe	Cylindryczne	**Moc przyłączeniowa gazu**	12100 W
Zamienne dysze do gazu	G30 GPL Gaz płynny		


48
140
42
30
512
900
490
min.50
max.R5
878
max.20
min.20
70

Kompatybilne Akcesoria



6MP1PGF

Zestaw pokręteł do płyt PGF - Linea (6 szt.)



GRM

Podstawa do kawiarki do płyt gazowych



GRW

Podstawka do WOKA



WOKGHU

Żeliwna podstawka do WOKA

Słowniczek oznaczeń

 Ultraniski profil

 Wytrzymałe żeliwne ruszty: dla maksymalnej stabilności i wytrzymałości.



Potężne palniki ultra rapid oferują do 5 kW mocy.

 Sterowanie pokrętłami