

PS9062



Rodzina produktów
Montaż
Wymiary
Zasilanie
Typ
Kod EAN

Płyta kuchenna
Ultra niski profil
90 cm
Gaz
Gazowa
8017709327200



Linia wzornicza



Linia wzornicza
Kolor
Wykończenie
Materiał
Typ stali nierdzewnej
Ruszty
Palniki
Materiał palników
Rodzaj sterowania
Położenie pokręteł
Liczba pokręteł
Kolor pokręteł
Logo
Kolor nadruku

Classica
Stal nierdzewna
Satynowany
Stal nierdzewna
Szczotkowana
Żeliwo
Standard
Aluminium
Pokręta
Front
6
Efekt stali nierdzewnej
Serigrafia
Czarny

Programy / Funkcje

Liczba palników gazowych 5
Liczba wszystkich stref grzejnych 5

Opcje

Standardowe wycięcie 490x878 mm

Specyfikacja techniczna

UR

Lewy - Gaz - Ultra szybki (podwójny) - 5.00 kW

Tylny centralny - Gaz - Szybki - 2.50 kW

Przedni centralny - Gaz - Pomocniczy - 1.05 kW

Tylny prawy - Gaz - Szybki - 2.50 kW

Przedni prawy - Gaz - Pomocniczy - 1.05 kW

Zabezpieczenie Tak

przeciwwypływowe
gazu

Zapalarka elektryczna Tak
zintegrowana w
pokrętle

Akcesoria w standardzie

Żeliwna podstawka do 1
WOKA

Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa (W) 1 W

Napięcie (V) 220-240 V

Rodzaj przewodu Tak, jednofazowy
elektrycznego w
zestawie

Częstotliwość (Hz) 50/60 Hz

Długość przewodu
zasilającego (cm) 120 cm

Wtyczka

Nie

Podłączenie gazowe


Typ gazu G20 gaz naturalny

Podłączenie gazowe Cylindryczne

Zamienne dysze do
gazu G30 GPL Gaz płynny

Dostępne inne przyłącza Stożkowe
gazowe

Moc przyłączeniowa 12100 W
gazu

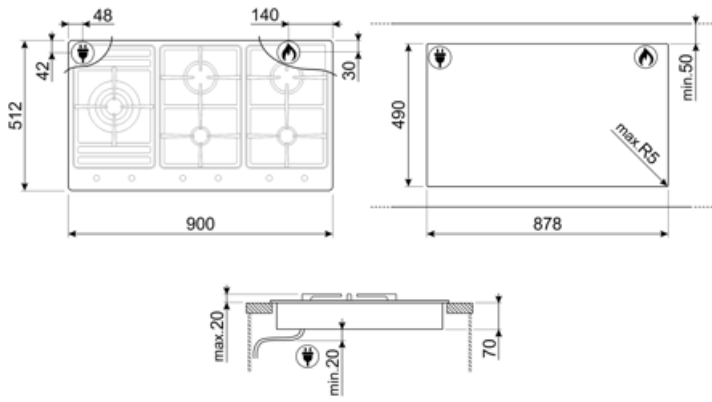

Kompatybilne Akcesoria

6MP1PGF

Zestaw pokręteł do płyt PGF - Linea (6 szt.)



GRW

Podstawka do WOKA



GRM

Podstawa do kawiarki do płyt gazowych



WOKGHU

Żeliwna podstawka do WOKA



Słowniczek oznaczeń

- | | | | |
|--|---|---|---|
|  | Ultraniski profil |  | Wytrzymałe żeliwne ruszty: dla maksymalnej stabilności i wytrzymałości. |
|  | Potężne palniki ultra rapid oferują do 5 kW mocy. |  | Sterowanie pokrętlami |