PS9062

Família	Placa
De encastre	Instalação de perfil baixo sobre a bancada
Dimensões	90 cm
Tipo de energia	Gás
Tipo de placa	Placa a gás
Código EAN	8017709327200



Design

Design	Classica
Cor	Aço inox
Acabamentos	Aço inox escovado
Material	Aço inox
Tipo de aço inox	Escovado
Grelhas da placa	Ferro fundido
Queimadores	Queimadores normais de disco
Material dos queimadores	Alumínio
Comandos	Rotativos
Posição dos comandos	Frontais
N° de comandos	6
Cor dos comandos	Inox
Logótipo	Logótipo serigrafado
Cor da serigrafia	Serigrafia em preto

Programa/ Funções

Número de queimadores a gás	5
Número total de zonas de cocção	5

Opções

Corte na pedra	490x878 mm

Especificações técnicas

UR

Esquerdo - Queimador a gás duplo ultrarrápido - 5.00 kW
Posterior central - Queimador a gás rápido - 2.50 kW
Anterior central - Queimador a gás auxiliar - 1.05 kW
Posterior direito - Queimador a gás rápido - 2.50 kW
Anterior direito - Queimador a gás auxiliar - 1.05 kW

Válvulas de segurança corte rápido do gás	Sim	**Ignição eletrónica nos comandos**	Sim

Acessórios incluídos

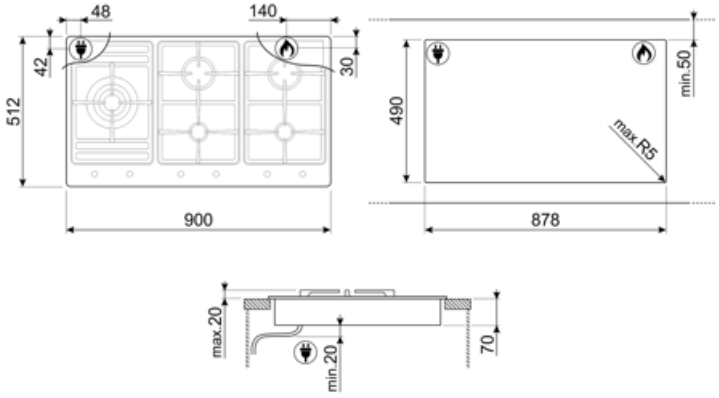
Grelha em ferro fundido para Wok	1

Ligação elétrica

Potência elétrica nominal	1 W	**Frequência (Hz)**	50/60 Hz
Tensão (Volts)	220-240 V	**Comprimento do cabo de alimentação**	120 cm
Tipo de cabo de alimentação	para ligação monofásica	**Ficha elétrica**	Não

Ligação do gás

Gás	Preparada para gás natural	**Outras conexões de gás incluídas**	Ligação cónica ao gás
Ligação ao gás	Ligação ao gás cilíndrica	**Potência nominal do gás**	12100 W
Outros injetores incluídos	Para gás butano		


48
140
42
30
512
900
490
min.50
max.R5
878
max.20
min.20
70

Acessórios Compatíveis

6MP1PGF

6 Linea knobs for PGF hobs



GRM



Suporte para café.

GRW



Suporte para Wok

WOKGHU



Redutor em ferro fundido para panela wok. Projetado para proporcionar estabilidade e facilidade de utilização.

Symbols glossary



Lava-louça com instalação superior mas com perfil baixo.



Queimador Ultrarrápido: produz um foco de lume muito potente com o maior aproveitamento de energia. É constituído por uma coroa dupla formada pelo acoplamento de dois queimadores, um pequeno e outro maior, que trabalham em conjunto.



Grelhas em ferro fundido: desenvolvidas pela Smeg, as grelhas em ferro fundido são resistentes a altas temperaturas e estão desenhadas para facilitar a circulação do ar e o posicionamento dos recipientes.



Knobs control