

PV163S2



משפחת מוצרים
סוג התקנה
מידות
אספקת חשמל
סוג
קוד EAN

כיריים
מסורתי
60 cm
גז
גז
8017709254728



אסתטיקה



סדרה עיצובית

Serie

צבע

גימור

חומר

סוג זכוכית

שפת זכוכית

זכוכית על פלדה

מעמדי מחבתות

מבערים

חומר מבער

סוג הגדרת בקרות

מיקום כפתורי בקרה

מס' בקרות

צבע בקרות

לוגו

צבע הדפסת רשת

צבעים חלופיים זמינים

Linea

New

כסף

זכוכית

זכוכית

(סטנדרטי (שקוף

שוליים זוויתיים

כן

ברזל יצוק

להבה אנכית, עיצוב שטוח

אלומיניום

כפתורי בקרה

קדמית

3

אפקט פלדה

מסך משי

לבן

לבן, שחור

תוכנית / פונקציות

מס' אזורי בישול גז

3

מספר אזורי בישול

3

אפשרויות

מאפיינים טכניים

3.20 kW שמאלי - גז - מהירות -
 2.60 kW אחורי-ימני - גז - מהירות -
 1.10 kW AUX - קדמי-ימני - גז


שסתומי בטיחות לגז כן הצתה אוטומטית כן

חיבור חשמלי

| | | | |
|--------------------------------------|------------------|-------------------------------|--------------|
| (דירוג חיבור חשמלי (ואט מתח (וולט | 1 W 220-240 V | אורך כבל חשמל Terminal box | 120 cm No |
| סוג כבל חשמל | חד-פאזי | תקע | לא |
| תדר (Hz) | 50/60 Hz | | |

חיבור גז

| | | | |
|--------------------------|---------------------------------|---|----------------|
| סוג גז Gas connection | גז טבעי G20/G25 Cilindrical | חיבורי גז אחרים מצורפים (דירוג חיבור גז (ואט | קוני 6900 W |
| חרירי גז אחרים כלולים | גז G110, גז נזולי G30 עירוני | | |

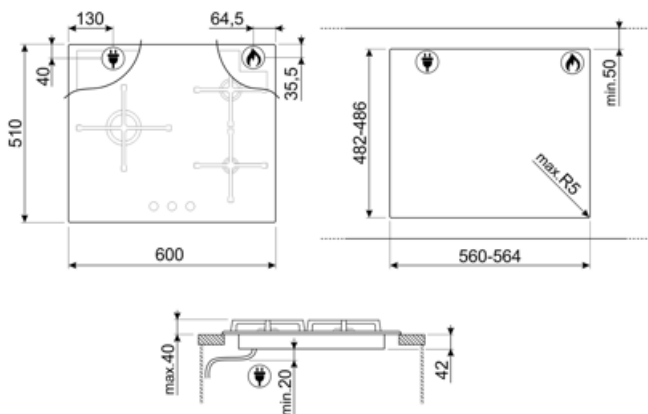

Symbols glossary



התקנה רגילה: התקנה רגילה על משטח העבודה, מתאימה לכל סט מטבח



מעמדי מחבתות מברזליצוק לעבודה מאומצת: למקסימום יציבות ואיתנות



בסיס מחזוק: בסיס מחזוק, שפותח בלעדית עבור מורכב משכבת פלדה שמקובעת לחלק Smeg, התחתון של משטח הזכוכית בכל הכיריים מסוג גז על זכוכית



מבערים כיווניים: להבה כמעט אנכית לחלוטין שמעבירה חום אמיתי לסיר



בקרה בכפתורים