

PV164B3



Tuoteryhmä

Kalusteeseen sijoitettava

Mitat

Virtalähde

Tyyppi

EAN-koodi

Keittotaso


Vakio

60 cm

Kaasu

Kaasu

8017709329754

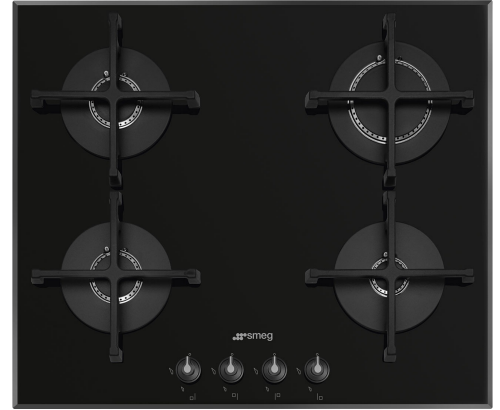

Estetiikka



Estetiikka

Väri

Pinnan viimeistely

Materiaali

Glass type

Lasireuna

Lasi ja teräs

Serie

Keittoastioiden tuet

Polttimet

Polttimien materiaali

Säätimien tyyppi

Säätönappien sijainti

Säätimien lukumäärä

Säätimien väri

Väri

Linea

Musta

Lasi

Lasi

Vakio

Viistetty reuna

Kyllä

Uusi

Valurauta

Pystyliekki, litteä

Alumiini

Säätimet

Etuosa

4

Musta

Harmaa

Ohjelmat/toiminnot

Keittoalueita yhteensä

4

Kaasukeittoalueita yhteensä

4

Vaihtoehdot

Työtason profiili

482-486x560-564 mm

Tekniset ominaisuudet

Edessä vasemmalla - Kaasu - Semi nopea - 1.70 kW

Takana vasemmalla - Kaasu - SRD - 1.70 kW

Takana oikealla - Kaasu - RP - 3.00 kW

Edessä oikealla - Kaasu - AUX - 1.10 kW

Kaasun turvaventtiilit Kyllä

Automaattinen sytytys Kyllä

Sähköliitännä

Sähköliitännäteho (W) 1 W

Jännite (V) 220-240 V

Johdon tyyppi Yksi vaihe

Taajuus (Hz) 50/60 Hz

Sähköjohdon pituus (cm) 120 cm

Kaasuliitännä


Kaasun tyyppi G20/G25-maakaasu

Kaasuliitännä Sylinterinmuotoinen

Muut mukana toimitettavat suuttimet G30 GPL nestekaasu, G110 kaupunkikaasu

Muut mukana tulevat kaasusuuttimet Kartiomainen

Kaasun tehotaso 7500 W

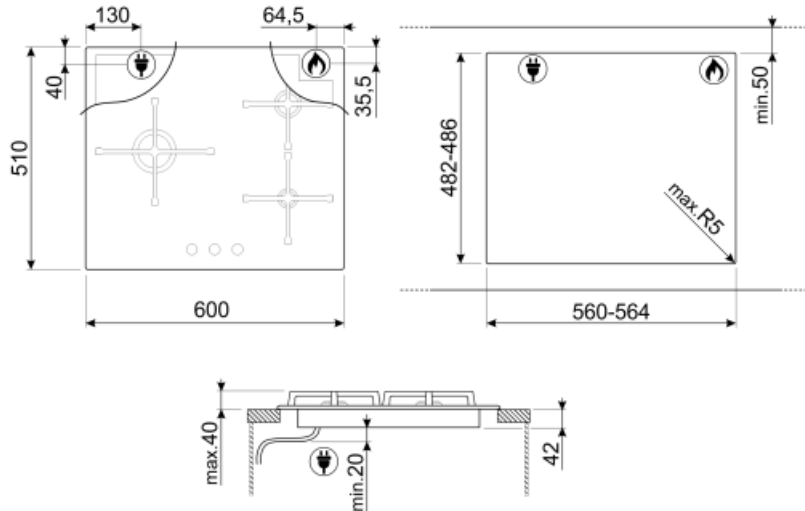

Not included accessories

5MP1GOG

Tasonuppien sarja Linea-nupit kaasulle lasitasoilla (5 nuppia)



5MP1GOGB3



Symbols glossary (TT)



Vakioasennus: Perinteinen asennus keittiötasoon, soveltuu kaikkiin keittiösarjoihin



Nappien ohjaus



Kohdistettavat polttimet: miltei pystysuora liekki, joka välittää todellista tehoa paistoastiaan.



Raskaan käytön valurautaiset keittorillät: maksimaalista vakautta ja lujuutta varten.



Vahvistettu alusta: Smeg on valmistanut vahvistetun alustan eksklusiivisesti, ja siihen kuuluu teräskerros, joka on kiinnitetty lasipinnan alle kaikissa lasisissa kaasutasoissa.