

PV164B3



Produktgruppe

Type innbygging

Mål

Strømtilførsel

Type

EAN-kode

Platetopp

Standard

60 cm

Gass

Gasskokeplate

8017709329754



Estetisk linje



Estetikk

Farge

Finish

Materiale

Glass Type

Glasskant

Glass på stål

Serie

Panne stativ

Brennere

Materiale brennere

Type kontroll innstilling

Kontrollknapp funksjon

Antall kontroller

kontroller farge

Serigrafi farge

Linea

Sort

Glass

Glass

Standard

Vinklet kant

Ja

Ny

Støpejern

Vertikal flamme, flat design

Aluminium

Vridere

Foran

4

Sort

Grå

Funksjoner

Nedfelling i benkeplate 482-486x560-564 mm

Tekniske egenskaper

Venstre foran - Gass - SRD - 1.70 kW

Venstre bak - Gass - SRD - 1.70 kW

Høyre bak - Gass - RP - 3.00 kW

Høyre foran - Gass - AUX - 1.10 kW

Gassikkerhetsventiler Ja

Automatisk tenning Ja

Elektrisk tilkobling


Elektrisk tilkoblingseffekt (W) 1 W
 Spenning (V) 220-240 V
 Type ledning Enfase

Frekvens (Hz) 50/60 Hz
 Lengde på strømledning (cm) 120 cm

Gasstilkobling

Gasstype G20/G25 Naturgass
 Gasstilkobling Sylinderisk
 Andre medfølgende dyser Flytende gass G30 GPL, Bygass G110

Andre gasstilkoblinger følger Konisk
 Måling av gassforbindelse (W) 7500 W

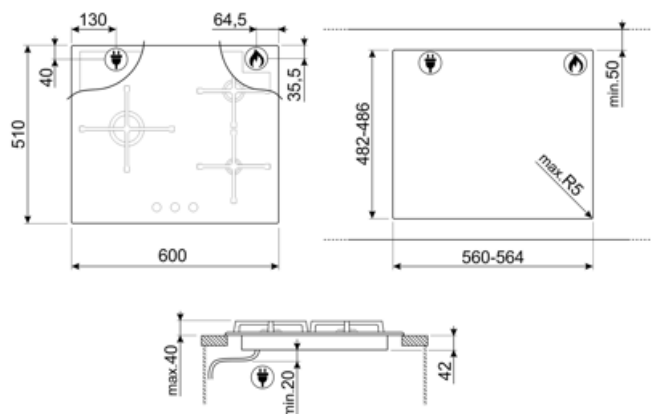

Not included accessories

5MP1GOG






Brytersett for platetopp Linea brytere
for Gas on Glass platetopper (5
bryterknotter)



5MP1GGOGB3



Symbols glossary (TT)

- | | | | |
|--|---|---|--|
|  | Standard installasjon: Tradisjonell installasjon i benkeplate, egnet for samtlige kjøkken |  | Gryterister i støpejern, høy ytelse: For maksimal stabilitet og styrke. |
|  | Bryterknottkontroll |  | Forsterket bunn: En forsterket bunn som er spesielt utviklet av Smeg, består av et stållag festet til undersiden av glassflateen på alle GasonGlass platetopper. |
|  | Retningsbrennere: Har en nesten vertikal flamme som overfører ren effekt til kjelen. | | |