PV164B3

Família	Placa
De encastre	Instalação superior
Dimensões	60 cm
Tipo de energia	Gás
Tipo de placa	Placa a gás
Código EAN	8017709329754

Design

Design	Linea
Cor	Preto
Acabamentos	Vidro
Material	Vidro
Tipo de vidro	Vidro claro
Bordos do vidro	Bordos biselados
Vidro sobre aço para maior segurança e resistência	Sim
Design	Nova
Grelhas da placa	Ferro fundido
Queimadores	Queimadores Optimum Flat chama vertical
Material dos queimadores	Alumínio
Comandos	Rotativos
Posição dos comandos	Frontais
N° de comandos	4
Cor dos comandos	Comandos em preto
Cor da serigrafia	Cinzento

Programa/ Funções

Número de queimadores a gás	4
Número total de zonas de cocção	4

Opções

Corte na pedra	482-486x560-564 mm

Especificações técnicas

Anterior esquerdo - Queimador a gás semirrápido - 1.70 kW
Posterior esquerdo - Queimador a gás semirrápido - 1.70 kW
Posterior direito - Queimador a gás rápido - 3.00 kW
Anterior direito - Queimador a gás auxiliar - 1.10 kW

Válvulas de segurança corte rápido do gás	Sim	**Ignição eletrónica nos comandos**	Sim

Ligação elétrica

Potência elétrica nominal	1 W	**Frequência (Hz)**	50/60 Hz
Tensão (Volts)	220-240 V	**Comprimento do cabo de alimentação**	120 cm
Tipo de cabo de alimentação	para ligação monofásica	**Ficha elétrica**	No

Ligação do gás

Gás	Preparada para gás natural	**Outras conexões de gás incluídas**	Ligação cónica ao gás
Ligação ao gás	Ligação ao gás cilíndrica	**Potência nominal do gás**	7500 W
Outros injetores incluídos	Para gás butano , Para gás de cidade		

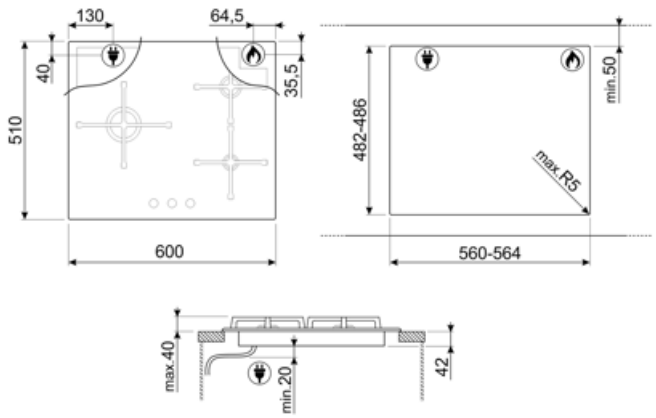

Acessórios Compatíveis

5MP1GOG

Hob knobs set Linea knobs for Gas on Glass hobs (5 knobs)

5MP1GOGB3

Symbols glossary

Lava-louça com instalação superior com perfil de altura convencional.

Knobs control

Queimadores alta eficiência: queimadores com performance superior libertam a chama com maior verticalidade para melhor aproveitamento do calor, o que permite reduzir o consumo de energia até 11%.

Grelhas em ferro fundido: desenvolvidas pela Smeg, as grelhas em ferro fundido são resistentes a altas temperaturas e estão desenhadas para facilitar a circulação do ar e o posicionamento dos recipientes.

Consiste numa placa em aço fixa na base do vidro. Esta base dá mais resistência às placas, podendo estas serem utilizadas mesmo com o vidro acidentalmente quebrado.