

PV164B3



Сімейство продуктів
Вбудовування
Розміри
Джерело живлення
Тип
Код EAN

Варильна поверхня
Стандартна
60 cm
Газ
Газ
8017709329754



Естетика



Естетика

Серія

Колір

Оздоблення

Матеріал

Тип скла

Тип краю скла

Тип скла

Решітки

Конфорки

Матеріал конфорок

Тип управління

Розташування перемикачів

Кількість перемикачів

Колір перемикачів

Логотип

Колір серіографії

Linea

Нова

Чорний

Скло

Скло

Стандартне

Скошений край

Так

Чавунно-сірий

Вертикальне полум'я, супернизький дизайн

Алюміній

Перемикачі

Фронтальне

4

Чорний

Серіографія

Сірий

Программы/ функции

Кількість газових зон приготування

4

Кількість зон приготування

4

Опції

Стандартный вырез 482-486x560-564 мм

Технічні характеристики

Передня ліва - Газ - SRD - 1.70 кВт

Задня ліва - Газ - SRD - 1.70 кВт

Задня права - Газ - RP - 3.00 кВт

Передня права - Газ - AUX - 1.10 кВт

Газ-контроль Так

Автоматичне електрозапалювання Так

Електричне підключення

Номинальная мощность 1 Вт

Напряга (В) 220-240 В

Тип электрического кабеля Так, однофазный

Частота струму (Гц) 50/60 Гц

Довжина електричного кабелю (см) 120 см

Тип електричної вилки Ні

Підключення до газу


Тип газу G20/ G25 Природний газ

Підключення до газу Циліндричне

Жиклери для інших типів газу в комплекті G30 GPL Зріджений газ, G110 Міський газ

Підключення до газу Конічне

Номинальная мощность газа (кВт) 7500 Вт

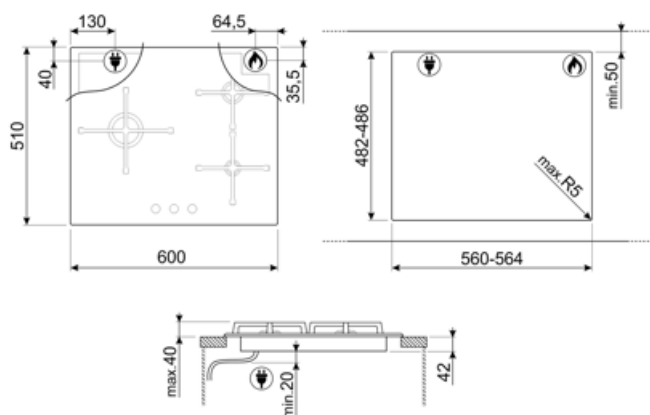

Compatible Accessories

5MP1G0GB3



Symbols glossary



Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров



Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность.



Поворотные переключатели



Усиленное основание, разработанное компанией Smeg, состоит из стального слоя, закрепленного на нижней стороне стеклянной поверхности основания варочных панелей.



Направленные горелки: имеют почти вертикальное пламя, которое передает реальную мощность на дно посуды.