

# PV164N2



משפחת מוצרים  
סוג התקנה  
מידות  
אספקת חשמל  
סוג  
קוד EAN

כיריים  
מסורתי  
60 cm  
גז  
גז  
8017709254742



## אסתטיקה



סדרה עיצובית

Serie

צבע

גימור

חומר

סוג זכוכית

שפת זכוכית

זכוכית על פלדה

מעמדי מחבתות

מבערים

חומר מבער

סוג הגדרת בקרות

מיקום כפתורי בקרה

מס' בקרות

צבע בקרות

לוגו

צבע הדפסת רשת

צבעים חלופיים זמינים

Linea

New

שחור

זכוכית

זכוכית

(סטנדרטי (שקוף

שוליים זוויתיים

כן

ברזל יצוק

להבה אנכית, עיצוב שטוח

אלומיניום

כפתורי בקרה

קדמית

4

אפקט פלדה

מסך משי

לבן

לבן, זכוכית כסופה

## תוכנית / פונקציות

מס' אזורי בישול גז

4

מספר אזורי בישול

4

## אפשרויות

## מאפיינים טכניים

- 1.70 kW קדמי-שמאלי - גז - מהיר למחצה
- 1.70 kW אחורי-שמאלי - גז - מהיר למחצה
- 3.00 kW אחורי-ימני - גז - מהירות
- 1.10 kW AUX - קדמי-ימני - גז

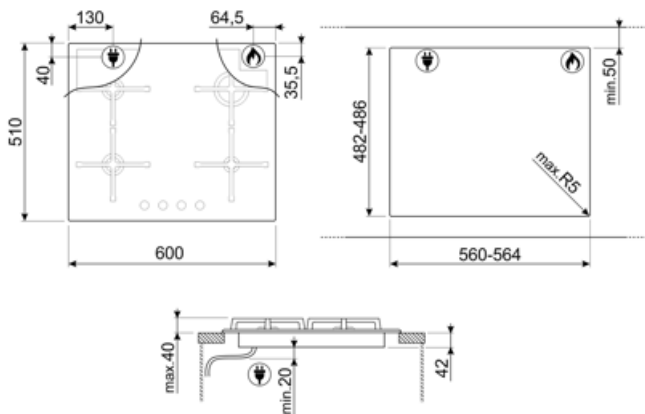
שסתומי בטיחות לגז      כן      הצתה אוטומטית      כן

## חיבור חשמלי




אט (דירוג חיבור חשמלי) (ואט)	1 W	אורך כבל חשמל	120 cm
(מתח) (וולט)	220-240 V	Terminal box	No
סוג כבל חשמל	חד-פאזי	תקע	לא
תדר (Hz)	50/60 Hz		

## חיבור גז

סוג גז	גז טבעי G20/G25	חיבורי גז אחרים מצורפים	קוני
Gas connection	Cilindrical	(דירוג חיבור גז) (ואט)	7500 W
חרירי גז אחרים כלולים	גז G110, גפ"ם גז נוזלי G30 עירוני		



## Symbols glossary

- |  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|  | התקנה רגילה: התקנה רגילה על משטח העבודה, מתאימה לכל סט מטבח     |  | מעמדי מחבתות מברזליצוק לעבודה מאומצת: למקסימום יציבות ואיתנות   |
|  | בקרה בכפתורים   |  | בסיס מחזוק: בסיס מחזוק, שפותח בלעדית עבור מורכב משכבת פלדה שמקובעת לחלק Smeg, התחתון של משטח הזכוכית בכל הכיריים מסוג גז על זכוכית. |
|  | מבערים כיווניים: להבה כמעט אנכית לחלוטין שמעבירה חום אמיתי לסיר |   |   |