


PV164N2



Rodzina produktów
Montaż
Wymiary
Zasilanie
Typ
Kod EAN

Płyta kuchenna
Standard
60 cm
Gaz
Gaz
8017709254742

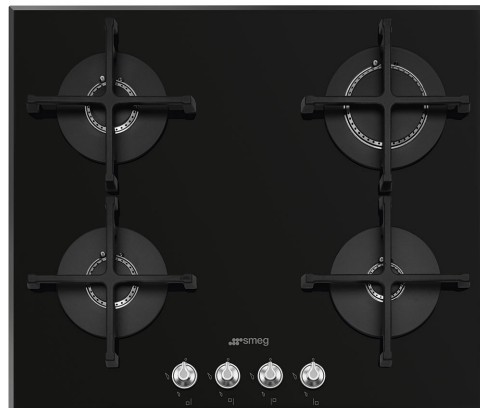

Linia wzornicza



Linia wzornicza
Kolor
Wykończenie
Materiał
Rodzaj szkła
Szkłane krawędzie
Szkło na stali nierdzewnej
Seria
Ruszty
Palniki
Materiał palników
Rodzaj sterowania
Położenie pokręteł
Liczba pokręteł
Kolor pokręteł
Kolor nadruku
Dostępne wersje kolorystyczne

Linea
Czarny
Szkło
Szkło
Standard
Krawędź szlifowana
Tak
Nowy
Żeliwo
Płomień wertykalny, płaski design
Aluminium
Pokręta
Front
4
Efekt stali nierdzewnej
Biały
Biały, Srebrne szkło

Programy / Funkcje

Liczba wszystkich stref grzejnych	4
Liczba palników gazowych	4

Opcje

Standardowe wycięcie 482-486x560-564 mm

Specyfikacja techniczna

Przedni lewy - Gaz - Średnio szybki - 1.70 kW

Tylny lewy - Gaz - Średnio szybki - 1.70 kW

Tylny prawy - Gaz - Szybki - 3.00 kW

Przedni prawy - Gaz - Pomocniczy - 1.10 kW

Zabezpieczenie
przeciwwypływowe
gazu Tak

Zapalarka elektryczna Tak
zintegrowana w
pokrętle

Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa (W) 1 W

Napięcie (V) 220-240 V

Rodzaj przewodu Tak, jednofazowy

Częstotliwość (Hz)

50/60 Hz

Długość przewodu

120 cm

zasilającego (cm)

Podłączenie gazowe

Typ gazu

G20/G25 gaz naturalny

Podłączenie gazowe


Cylindryczne

Zamienne dysze do
gazu

G30 GPL Gaz płynny, G110
gaz miejski

Dostępne inne przyłącza
gazowe Stożkowe

Moc przyłączeniowa
gazu 7500 W

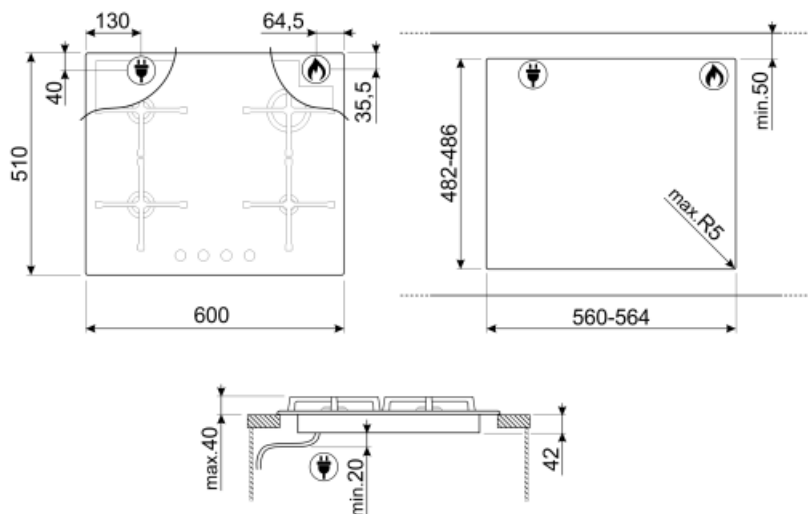

Not included accessories

5MP1GOG

Zestaw pokręteł do płyty, Linea (5 szt.)



Symbols glossary (TT)



Montaż standardowy: Tradycyjna instalacja na blacie, pasująca do każdego zestawu kuchennego



Wytrzymałe żeliwne ruszty: dla maksymalnej stabilności i wytrzymałości.



Gas na szkło: Wzmocniona podstawa, opracowana przez Smeg, składa się ze stalowej warstwy przymocowanej do spodniej strony szklanej powierzchni wszystkich gazowych płyt szklanych.



Palniki kierunkowe: mają prawie pionowy płomień, który przekazuje prawdziwą moc do garnka.



Sterowanie pokrętkami