PV164N2

Ürün Ailesi	Ocak
Ankastre tipi	Geleneksel
Ebatlar	60 cm
Güç kaynağı	Gaz
Tip	Gaz
EAN kodu	8017709254742



Estetik

Estetik	Linea
Serie	New
Renk	Siyah
Son işlemler	Cam
Malzeme	Cam
Cam tipi	Standart (açık)
Cam kenarı	Açılı kenar
Çelik üzerine Cam	Evet
Tava destekleri	Döküm
Brülörler	Dikey alev, düz tasarım
Brülör Malzemesi	Alüminyum
Kontrol ayarı türü	Kontrol düğmeleri
Kontrol düğmesi konumu	Ön
Kumanda sayısı	4
Kumandaların rengi	Çelik efekti
Logo	Serigrafi
Serigrafi rengi	Beyaz
Alternatif renkler mevcuttur	Beyaz, Gümüş Cam

Program / Fonksiyonlar

Gazlı pişirme alanı sayısı	4
Toplam pişirme alanı sayısı	4

Seçenekler

Standart kesim	482-486x560-564 mm

Teknik özellikler

Ön sol - Gaz - Yarı Hızlı - 1.70 kW
Arka sol - Gaz - Yarı Hızlı - 1.70 kW
Arka sağ - Gaz - Hızlı - 3.00 kW
Ön sağ - Gaz - Yardımcı - 1.10 kW


Gaz emniyet valfleri	Evet	**Otomatik Ateşleme**	Evet

Elektrik Bağlantısı

Elektrik bağlantısı derecesi (W)	1 W	**Güç kaynağı kablo uzunluğu**	120 cm
Voltaj (V)	220-240 V	**Terminal box**	No
Elektrik kablosu tipi	Tek faz	**Fiş**	Hayır
Frekans (Hz)	50/60 Hz		

Gaz Bağlantısı

Gaz Tipi	G20/G25 doğal gaz	**Sağlanan diğer gaz bağlantıları**	Konik
Gas connection	Cilindrical		
Diğer gaz nozülleri dahildir	G30 GPL likit gaz, G110 Hava gazı	**Gaz bağlantı derecesi (W)**	7500 W

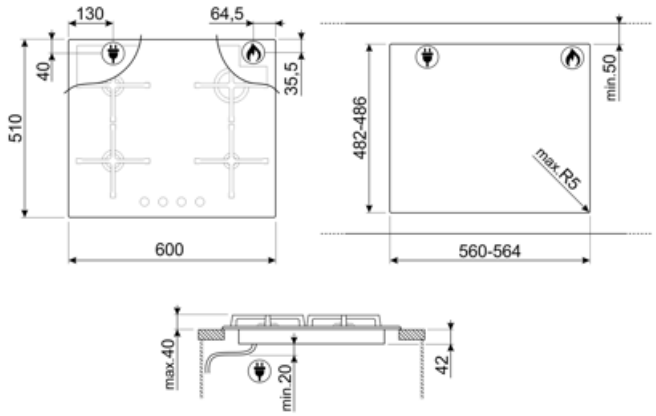

Symbols glossary



Standart kurulum: Masa üstüne geleneksel kurulum, her türlü mutfak setine uygun



Düğme kontrolü



Yönlü brülörler: gerçek gücü pota aktaran neredeyse dikey bir aleve sahiptir.



Ağır hizmet tipi dökme demir tava sehpaları: maksimum stabilite ve güç için.



Güçlendirilmiş taban: Özel olarak Smeg tarafından geliştirilen güçlendirilmiş bir taban, cam ocaklar üzerindeki tüm gazın cam yüzeyinin alt tarafına sabitlenmiş çelik bir tabakadan oluşur.