


PV164N2



Сімейство продуктів
Вбудовування
Розміри
Джерело живлення
Тип
Код EAN

Варильна поверхня
Стандартна
60 cm
Газ
Газ
8017709254742

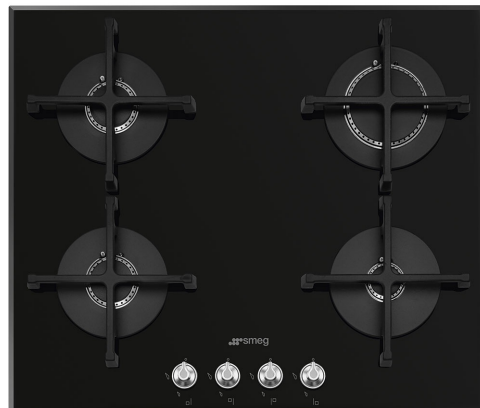

Естетика



Естетика
Колір
Оздоблення
Матеріал
Тип скла
Тип краю скла
Тип скла
Серія
Решітки
Конфорки
Матеріал конфорок
Тип управління
Розташування перемикачів
Кількість перемикачів
Колір перемикачів
Колір серіографії
Також доступні кольори

Linea
Чорний
Скло
Скло
Стандартне
Скошений край
Так
Нова
Чавунно-сірий
Вертикальне полум'я, супернизький дизайн
Алюміній
Перемикачі
Фронтальне
4
Ефект нерж. сталі
Білий
Білий, Сріблясте скло

Програми/ Функції

Кількість зон приготування 4
Кількість газових зон приготування 4

Опції

Стандартный вырез 482-486x560-564 мм

Технічні характеристики

Передня ліва - Газ - SRD - 1.70 кВт

Задня ліва - Газ - SRD - 1.70 кВт

Задня права - Газ - RP - 3.00 кВт

Передня права - Газ - AUX - 1.10 кВт


Газ-контроль	Так	Автоматичне електрозапалювання	Так
---------------------	-----	---------------------------------------	-----

Електричне підключення

Номінальна потужність	1 Вт	Частота струму (Гц)	50/60 Гц
Напруга (В)	220-240 В	Довжина електричного кабелю (см)	120 см
Тип електричного кабелю	Так, однофазний		

Підключення до газу

Тип газу	G20/ G25 Природний газ	Підключення до газу	Конічне
Підключення до газу	Циліндричне	Номінальна потужність газу (кВт)	7500 Вт
Жиклери для інших типів газу в комплекті	G30 GPL Зріджений газ, G110 Міський газ		

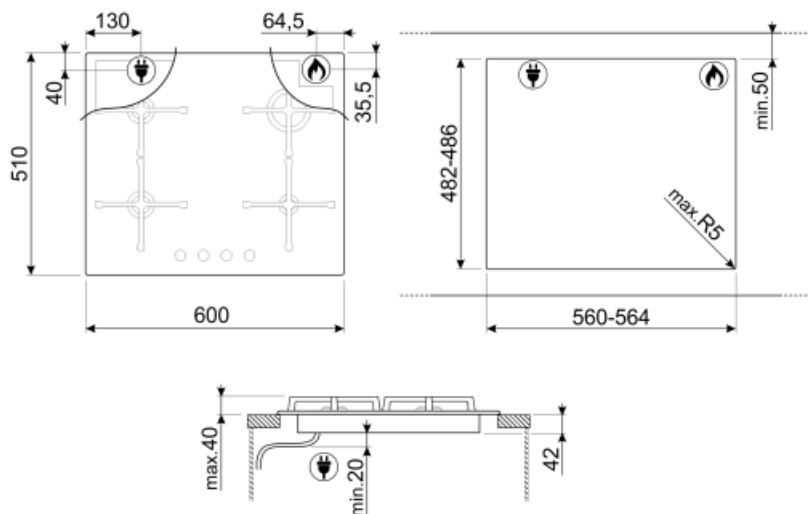

Not included accessories

5MP1GOG

Комплект из 5 ручек Linea для газовых варочных панелей



Symbols glossary (ТТ)



Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров



Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность.



Поворотные переключатели



Усиленное основание, разработанное компанией Smeg, состоит из стального слоя, закрепленного на нижней стороне стеклянной поверхности основания варочных панелей.



Направленные горелки: имеют почти вертикальное пламя, которое передает реальную мощность на дно посуды.