

PV164SSA

Семейство продуктов	Варочная поверхность
Тип встраивания	Ультранизкий профиль или вровень со столешницей
Размеры	60 см
Источник питания	Газ
Тип	Газ
Международный артикул (EAN-код)	8017709295233



Эстетика



Эстетика	Линия (Linea)
Цвет	Черный
Отделка	Стекло
Материал	Стекло
Тип стекла	Стандартное (прозрачное)
Тип края стекла	Прямой край
Стекло на стали	Да
Решетки	Чугунные
Горелки	Стандартный
Материал горелок	Алюминий
Тип управления	Поворотные переключатели
Расположение переключателей	Фронтальное
Количество переключателей	4
Цвет переключателей	Эффект нержавеющей стали
Логотип	Шелкография
Цвет сериографии	Белый

Программы/ функции

Количество газовых зон приготовления	4
Количество зон приготовления	4

Опции

Стандартный вырез	482-486x560-564 мм
--------------------------	--------------------

Технические характеристики

Фронтальная левая - Газ - полубыстрая - 1.70 кВт
 Задняя левая - Газ - полубыстрая - 1.70 кВт
 Задняя правая - Газ - быстрая - 2.90 кВт
 Фронтальная правая - Газ - вспомогательная - 1.00 кВт


Газ-контроль	Да	Автоматический электроподжиг	Да
---------------------	----	-------------------------------------	----

Электрическое подключение

Номинальная мощность	1 Вт	Частота тока	50/60 Гц
Напряжение	220-240 В	Длина электрического кабеля	120 см
Тип электрического кабеля	Однофазное	Тип электрической вилки	Нет

Подключение к газу

Тип газа	G30 GPL сжиженный газ	Жиклеры для других типов газа в комплекте	G20 природный газ
Подключение к газу	Цилиндрическое	Номинальная мощность газа	7300 Вт

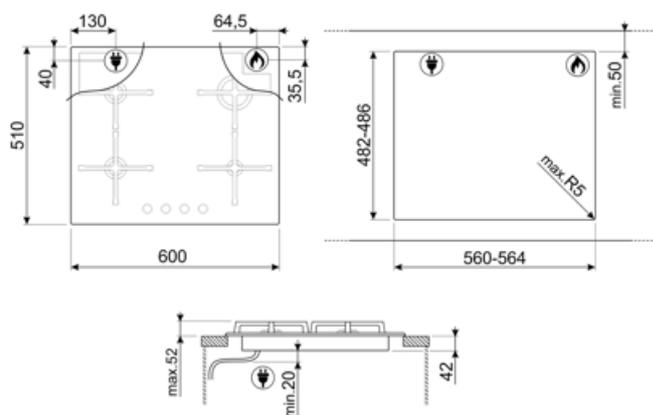

Symbols glossary



Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность.



Поворотные переключатели



Усиленное основание, разработанное компанией Smeg, состоит из стального слоя, закрепленного на нижней стороне стеклянной поверхности основания варочных панелей.