

PV164SSA

Семейство продуктов

Варочная поверхность

Тип встраивания

Ультранизкий профиль или вровень со столешницей

Размеры

60 cm

Источник питания

Газ

Тип

Газ

EAN-код

8017709295233



Эстетика



Эстетика

Linea

Цвет

Черный

Отделка

Стекло

Материал

Стекло

Тип стекла

Стандартное (прозрачное)

Тип края стекла

Прямой край

Стекло на стали

Да

Решетки

Чугунные

Горелки

Стандартный

Материал горелок

Алюминий

Тип управления

Поворотные переключатели

Расположение переключателей

Фронтальное

Количество переключателей

4

Цвет переключателей

Эффект нержавеющей стали

Логотип

Шелкография

Цвет сериографии

Белый

Программы/ функции

Количество газовых зон приготовления

4

Количество зон приготовления

4

Опции

Стандартный вырез

482-486x560-564 мм

Технические характеристики

Фронтальная левая - Газ - полубыстрая - 1.70 кВт
Задняя левая - Газ - полубыстрая - 1.70 кВт
Задняя правая - Газ - быстрая - 2.90 кВт
Фронтальная правая - Газ - вспомогательная - 1.00 кВт


Газ-контроль Да **Автоматический электроподжиг** Да

Электрическое подключение

Номинальная мощность	1 Вт	Частота тока	50/60 Гц
Напряжение	220-240 В	Длина электрического кабеля	120 см
Тип электрического кабеля	Однофазное	Тип электрической вилки	Нет

Подключение к газу

Тип газа	G30 GPL сжиженный газ	Жиклеры для других типов газа в комплекте	G20 природный газ
Подключение к газу	Цилиндрическое	Номинальная мощность газа	7300 Вт

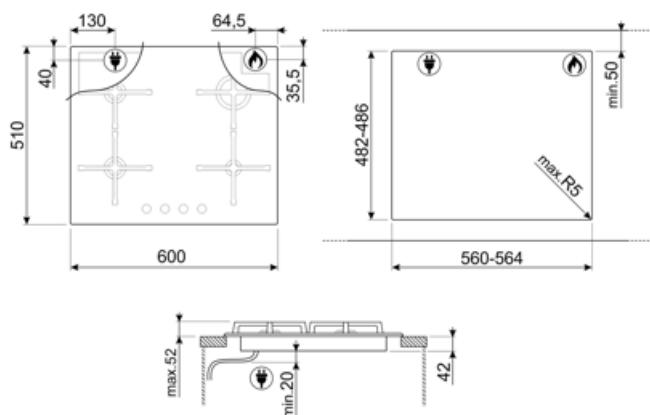

Symbols glossary



Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность.



Поворотные переключатели



Усиленное основание, разработанное компанией Smeg, состоит из стального слоя, закрепленного на нижней стороне стеклянной поверхности основания варочных панелей.