

PV175B2



Tuoteryhmä
Kalusteeseen sijoitettava
Mitat
Virtalähde
Tyyppi
EAN-koodi

Keittotaso
Vakio
70/75 cm
Kaasu
Kaasu
8017709254766



Estetiikka



Estetiikka
Väri
Pinnan viimeistely
Materiaali
Glass type
Lasireuna
Lasi ja teräs
Serie
Keittoastioiden tuet
Polttimet
Polttimien materiaali
Säätimien tyyppi
Säätönappien sijainti
Säätimien lukumäärä
Säätimien väri
Väri
Värivaihtoehdot

Linea
Valkoinen
Lasi
Lasi
Vakio
Viistetty reuna
Kyllä
Uusi
Valurauta
Pystyliekki, litteä
Alumiini
Säätimet
Etuosa
5
Yksityiskohdat ruostumatonta terästä
Harmaa
Musta, Hopeoitu lasi

Ohjelmat/toiminnot

Keittoalueita yhteensä
Kaasukeittoalueita yhteensä

5
5

Vaihtoehdot

Työtason profiili 482-486x560-564 mm

Tekniset ominaisuudet

Edessä vasemmalla - Kaasu - AUX - 1.10 kW

Takana vasemmalla - Kaasu - SRD - 1.70 kW

Keskellä - Kaasu - RP - 3.20 kW

Takana oikealla - Kaasu - RP - 2.60 kW

Edessä oikealla - Kaasu - SRD - 1.70 kW

Kaasun turvaventtiilit Kyllä

Automaattinen sytytys Kyllä

Sähköliitântä


Sähköliitântäteho (W) 1 W
Jännite (V) 220-240 V
Johdon tyyppi Yksi vaihe

Taajuus (Hz) 50/60 Hz
Sähköjohdon pituus (cm) 120 cm

Kaasuliitântä

Kaasun tyyppi G20/G25-maakaasu
Kaasuliitântä Sylinterinmuotoinen
Muut mukana toimitettavat suuttimet G30 GPL nestekaasu, G110 kaupunkikaasu

Muut mukana tulevat kaasusuuttimet Kartiomainen
Kaasun tehotaso 10300 W

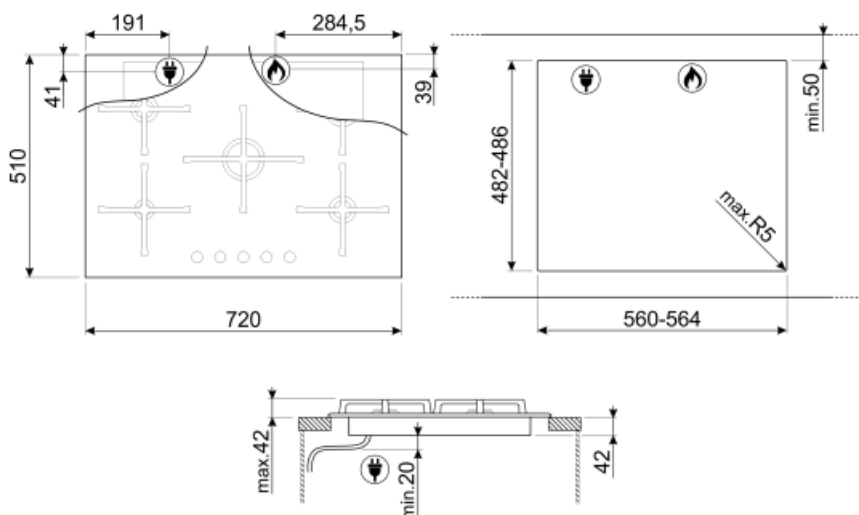

Not included accessories

5MP1GOG

Tasonuppien sarja Linea-nupit kaasulle lasitasoilla (5 nuppia)



Symbols glossary (TT)



Vakioasennus: Perinteinen asennus keittiötasoon, soveltuu kaikkiin keittiösarjoihin



Raskaan käytön valurautaiset keittorillät: maksimaalista vakautta ja lujuutta varten.



Nuppien ohjaus



Vahvistettu alusta: Smeg on valmistanut vahvistetun alustan eksklusiivisesti, ja siihen kuuluu teräskerros, joka on kiinnitetty lasipinnan alle kaikissa lasisissa kaasutasoissa.



Kohdistettavat polttimet: miltei pystysuora liekki, joka välittää todellista tehoa paistoastiaan.