PV175CB

Семейство продуктов	Варочная поверхность
Тип встраивания	Ультранизкий профиль
Размеры	70/75 cm
Источник питания	Газ
Тип	Газ
EAN-**код**	8017709179076

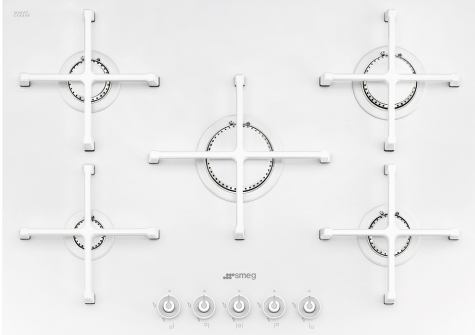

Эстетика

Эстетика	Linea
Цвет	Белый
Отделка	Стекло
Материал	Стекло
Тип стекла	Стеклокерамика
Тип края стекла	Прямой край
Стекло на стали	Да
Решетки	Чугунные
Покрытие решеток	Эмалированный
Горелки	с вертикальным пламенем, суперниз кий дизайн
Материал горелок	Алюминий
Тип управления	Поворотные переключатели
Расположение переключателей	Фронтальное
Количество переключателей	5
Цвет переключателей	Белый
Цвет сериографии	Серый
Другие цвета	Черный

Программы/ функции

Количество газовых зон приготовления	5
Количество зон приготовления	5

Технические характеристики

UR

Фронтальная левая - Газ - вспомогательная - 1.10 кВт
Задняя левая - Газ - полубыстрая - 1.70 кВт
Центральная - Газ - ультрабыстрая - 3.50 кВт
Задняя правая - Газ - быстрая - 2.60 кВт
Фронтальная правая - Газ - полубыстрая - 1.70 кВт

Газ-контроль	Да	**Автоматический электроподжиг**	Да

Электрическое подключение

Номинальная мощность	1 Вт	**Частота тока**	50/60 Гц
Напряжение	220-240 В	**Длина электрического кабеля**	120 см
Тип электрического кабеля	Однофазное	**Тип электрической вилки**	No

Подключение к газу

Тип газа	G20 природный газ	**Подключение к газу**	Коническое
Подключение к газу	Цилиндрическое	**Номинальная мощность газа**	10500 Вт
Жиклеры для других типов газа в комплекте	G30 GPL сжиженный газ, G110 Городской газ		

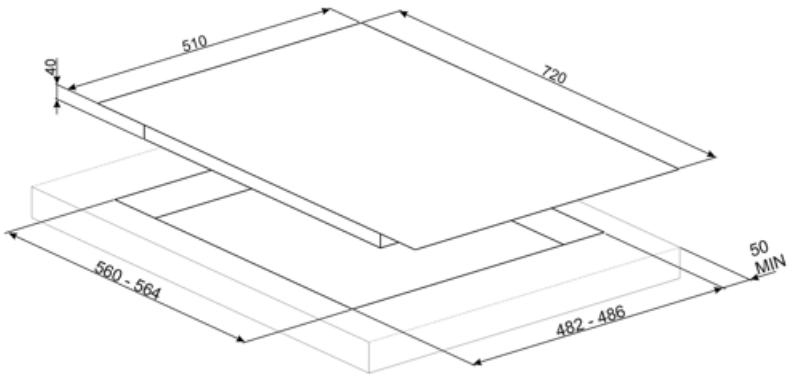

Symbols glossary

Ультранизкий профиль: установка изделия с плоским краем - высота 1 мм.

Поворотные перключатели

Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт.

Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность.

Усиленное основание, разработанное компанией Smeg, состоит из стального слоя, закрепленного на нижней стороне стеклянной поверхности основания варочных панелей.

Направленные горелки: имеют почти вертикальное пламя, которое передает реальную мощность на дно посуды.