PV175CN2AU

Produktfamilie	Kochfeld
Einbau	Auflage
Abmessungen	70/75 cm
Energiequelle	Gas/Elektro gemischt
Typ der Heiztechnik	Gas
EAN-Code	8017709268893

Ästhetik

Ästhetik	Linea
Farbe	Schwarz
Oberfläche	Glas
Material	Glas
Glasart	Glaskeramik
Typ Glaskeramik	C-Schliff
Glas auf Stahl	Ja
Serie	Neu
Abstellroste	Gußeisen
Brenner	Vertikales Flammenbild, Flachdesign
Brennermaterial	Aluminium
Bedienung	Bedienknebel
Position Bedienelemente	Frontal
Anzahl der Bedienknebel	5
Farbe der Bedienknebel	Edelstahl-Optik
Farbe des Siebdrucks	Weiß
Weitere Farbvarianten	Weiß

Programme / Funktionen

Anzahl der Gas-Kochzonen	5
Anzahl der Kochzonen	5

Optionen

Ausschnittmass	482-486x560-564 mm

Technische Eigenschaften

UR

Vorne links - GAS - Sparbrenner - 1.10 kW
Hinten links - Gas - Normalbrenner - 1.70 kW
Mitte - Gas - Ultra Rapid Blitzbrenner - 3.50 kW
Hinten rechts - Gas - Starkbrenner - 2.60 kW
Vorne rechts - Gas - Normalbrenner - 1.70 kW

Thermoelektrische Zündsicherung	Ja	**Automatische Einhandzündvorrichtung**	Ja

Elektrischer Anschluss

Netzstecker	(I) Australien	**Frequenz**	50/60 Hz
Elektrischer Gesamtanschlußwert	1 W	**Länge Netzkabel**	120 cm
Spannung	220-240 V	**Netzstecker**	I
Typ des vormontierten Anschlusskabels	Einphasig		

Gasanschluss

Gasart	Erdgas (H) G20-20 mbar	**Weitere mitgelieferte Gasverschraubungen**	Konisch
Gasanschluss	Konisch	**Nennbelastung Qn**	11333,3 W
Weitere mitgelieferte Gasdüsensätze	Flüssiggas (LPG) G30/31		

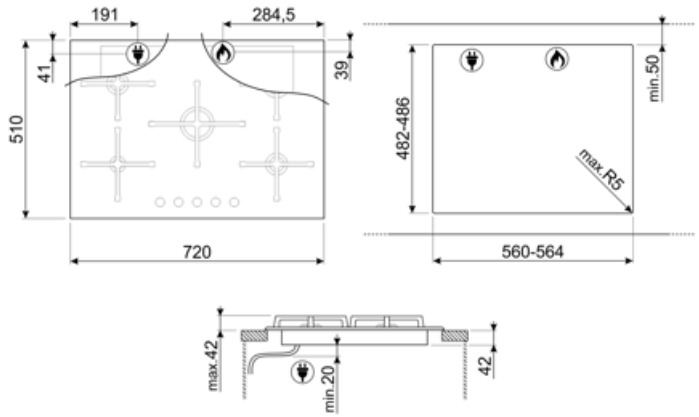

Symbols glossary

Ultraflacher Einbau: Oberfläche des Produkts mit flacher Kante.

Verstärkte Basis: Eine verstärkte Basis, exklusiv von Smeg entwickelt, besteht aus einer Stahlschicht, die an der Unterseite der Glasoberfläche aller Gas-Kochfelder befestigt ist.

Directional burners: have an almost vertical flame which transfers real power to the pot.

Topfträger aus Gußeisen: sehr robust mit einer hohen Stabilität und Festigkeit.

Ultrarapid-Superbltzbrenner: bieten eine Leistung von bis zu 5,0 kW.

Drehknebelbedienung