

PV175CN2AU



Produktgruppe
Type innbygging
Mål
Strømtilførsel
Type
EAN-kode

Platetopp
Ultralav profil
70/75 cm
Kombinasjon
Gasskokeplate
8017709268893



Estetisk linje



Estetikk
Farge
Finish
Materiale
Glass Type
Glasskant
Glass på stål
Serie
Panne stativ
Brennere
Materiale brennere
Type kontroll innstilling
Kontrollknapp funksjon
Antall kontroller
kontroller farge
Serigrafi farge
Andre tilgjengelige farger

Linea
Sort
Glass
Glass
Keramisk
Rett kant
Ja
Ny
Støpejern
Vertikal flamme, flat design
Aluminium
Vridere
Foran
5
Rustfritt stål-effekt
Hvit
Hvit

Program / funksjoner

Antall gasstilberedningssoner
Antall tilberedningssoner

5
5

Funksjoner

Nedfelling i benkeplate 482-486x560-564 mm

Tekniske egenskaper

UR

Venstre foran - Gass - AUX - 1.10 kW

Venstre bak - Gass - SRD - 1.70 kW

Midten - Gass - URP - 3.50 kW

Høyre bak - Gass - RP - 2.60 kW

Høyre foran - Gass - SRD - 1.70 kW

Gassikkerhetsventiler Ja

Automatisk tenning Ja

Elektrisk tilkobling

Støpseltype (I) Australia

Elektrisk 1 W

tilkoblingseffekt (W)

Spenning (V) 220-240 V

Type ledning Enfase

Frekvens (Hz) 50/60 Hz

Lengde på strømledning (cm) 120 cm

Kontakt I

Gasstilkobling


Gasstype Naturgass G20

Gasstilkobling Konisk

Andre medfølgende
dyser Flytende gass G30 GPL

Andre gasstilkoblinger
følger Konisk

Måling av
gassforbindelse (W) 11333,3 W

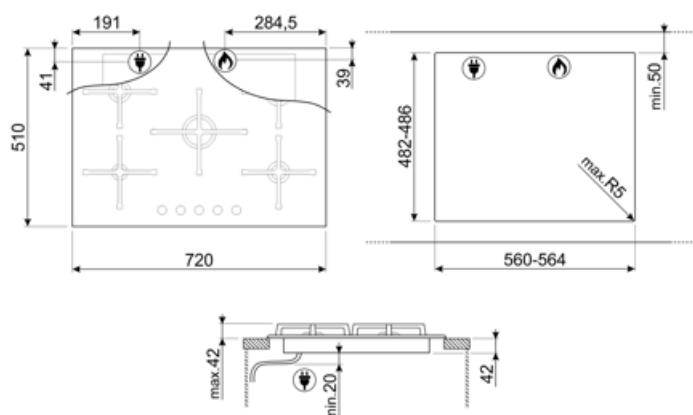

Symbols glossary

	Ultralav profil: Installasjon av produkt med flate kanter - høyde 1 mm		Gryterister i støpejern, høy ytelse: For maksimal stabilitet og styrke.
	Forsterket bunn: En forsterket bunn som er spesielt utviklet av Smeg, består av et stållag festet til undersiden av glassflateen på alle GasonGlass platetopper.		Ultra Rapid brennere: Kraftige Ultra Rapid hurtigbrennere på opptil 5kw effekt.
	Retningsbrennere: Har en nesten vertikal flamme som overfører ren effekt til kjelen.		Bryterknottkontroll