

PV175CN2AU



Familie
Inbouw
Afmeting
Voeding
Type
EAN-code

Kookplaat
Vlak opbouw
70/75 cm
Gemixed
Gas
8017709268893



Design



Esthetiek
Kleur
Afwerking
Materiaal
Type glas
Glazen rand
Glas op staal
Serie
Pannendragers
Branders
Materiaal branders
Type bediening
Positie bediening
Aantal bedieningsknoppen
Kleur knoppen
Kleur serigrafie
Andere beschikbare kleuren

Linea
Zwart
Glas
Glas
Keramisch
Rechte rand
Ja
Nieuw
Gietijzer
Verticale vlam, plat design
Aluminium
Bedieningsknoppen
Voor
5
Rvs look
Wit
Wit

Program / Functions

Aantal kookzones gas	5
Totaal aantal kookzones	5

Opties

Technische specificaties

UR

Linksvoor - Gas - AUX - 1.10 kW

Linksachter - Gas - SRD - 1.70 kW

Midden - Gas - URP - 3.50 kW

Rechtsachter - Gas - RP - 2.60 kW

Rechtsvoor - Gas - SRD - 1.70 kW

Thermobeveiliging Ja

Automatische
ontsteking Ja

Elektrische aansluiting

Stekker (I) Australia

Aansluitwaarde 1 W

Spanning (V) 220-240 V

Type stroomkabel Eenfasig

Frequentie 50/60 Hz

Lengte voedingskabel 120 cm

Stekker I

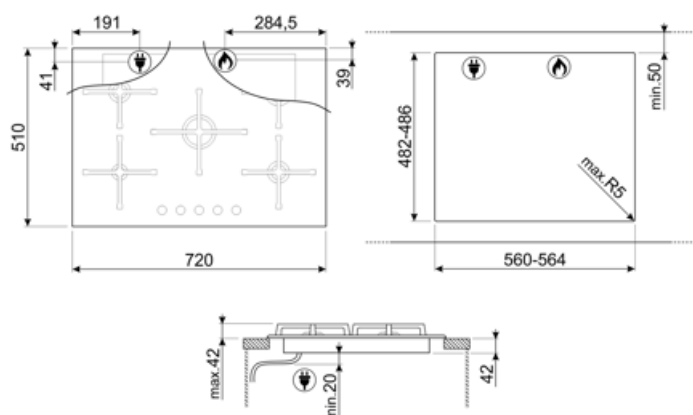
Gasaansluiting

Type gas G20 Aardgas

Gasaansluiting Conisch

Andere sproeiers
meegeleverd G30 Vloeibaar gas GPL

Andere
gasaansluitingen Conisch

Nominale
aansluitwaarde gas 11333,3 W


Symbols glossary

	Ultra-low profile: Installation of product with flat edge - height of 1 mm.		Heavy duty gietijzeren pannendragers: voor maximale stabiliteit en sterkte.
	Versterkte basis: Een versterkte basis, exclusief ontwikkeld door Smeg, bestaat uit een stalen laag bevestigd aan de onderkant van het glasoppervlak van al het gas op glazen kookplaten.		Ultrasnelle branders: Krachtige ultrasnelle branders bieden tot 5kw vermogen.
	Directional burners: have an almost vertical flame which transfers real power to the pot.		Knobs control