

PV175CN2AU



Família
De encastre

Dimensões
Tipo de energia
Tipo de placa
Código EAN

Placa
Instalação de perfil baixo sobre a bancada
70/75 cm
Elétrica e a gás
Placa a gás
8017709268893



Design



Design
Cor
Acabamentos
Material
Tipo de vidro
Bordos do vidro
Vidro sobre aço para maior segurança e resistência
Design
Grelhas da placa
Queimadores
Material dos queimadores
Comandos
Posição dos comandos
Nº de comandos
Cor dos comandos
Cor da serigrafia
Outras cores disponíveis

Linea
Preto
Vidro
Vidro
Vitrocerâmica
Retos
Sim

Nova
Ferro fundido
Queimadores Optimum Flat chama vertical
Alumínio
Rotativos
Frontais
5
Inox
Serigrafia em branco
Branca

Programa/ Funções

Número de queimadores a gás	5
Número total de zonas de cocção	5

Opções

Corte na pedra

482-486x560-564 mm

Especificações técnicas

UR

Anterior esquerdo - Queimador a gás auxiliar - 1.10 kW

Posterior esquerdo - Queimador a gás semirrápido - 1.70 kW

Central - Queimador a gás ultrarrápido - 3.50 kW

Posterior direito - Queimador a gás rápido - 2.60 kW

Anterior direito - Queimador a gás semirrápido - 1.70 kW

Válvulas de segurança
corte rápido do gás

Sim

Ignição eletrônica nos
comandos

Sim

Ligação elétrica

Ficha elétrica

(I) Australia

Frequência (Hz)

50/60 Hz

Potência elétrica
nominal

1 W

Comprimento do cabo
de alimentação

120 cm

Tensão (Volts)

220-240 V

Ficha elétrica

I

Tipo de cabo de
alimentação

para ligação monofásica

Ligação do gás

Gás

Preparada para gás
natural

Outras conexões de gás
incluídas


Ligação cônica ao gás

Ligação ao gás
Outros injetores
incluídos

Ligação ao gás cônica
Para gás butano

Potência nominal do gás

11333,3 W

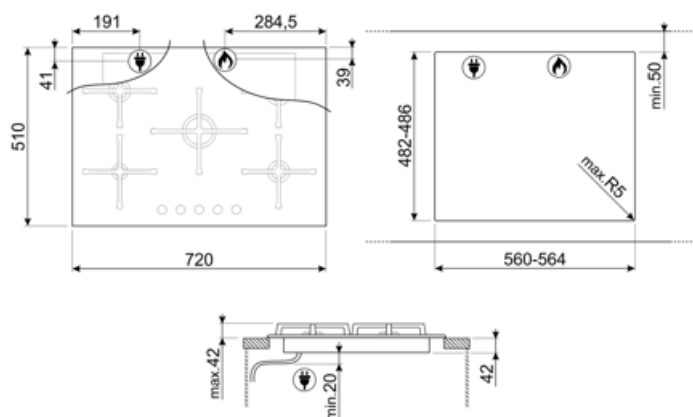

Symbols glossary



Lava-louça com instalação superior mas com perfil baixo.



Consiste numa placa em aço fixa na base do vidro. Esta base dá mais resistência às placas, podendo estas serem utilizadas mesmo com o vidro acidentalmente quebrado.



Queimadores alta eficiência: queimadores com performance superior libertam a chama com maior verticalidade para melhor aproveitamento do calor, o que permite reduzir o consumo de energia até 11%.



Grelhas em ferro fundido: desenvolvidas pela Smeg, as grelhas em ferro fundido são resistentes a altas temperaturas e estão desenhadas para facilitar a circulação do ar e o posicionamento dos recipientes.



Queimador Ultrarrápido: produz um foco de lume muito potente com o maior aproveitamento de energia. É constituído por uma coroa dupla formada pelo acoplamento de dois queimadores, um pequeno e outro maior, que trabalham em conjunto.



Knobs control