

# PV175CN2AU



Produktgrupp  
Inbyggnad  
Storlek  
Strömtillförsel  
Typ  
EAN-kod

Häll  
Extra låg profil  
70/75 cm  
Blandat  
Gashäll  
8017709268893



## Estetisk linje



Estetik  
Färg  
Finish  
Material  
Typ av glas  
Typ av glaskant  
Glas på stål  
Serie  
Pannställ  
Typ av brännare  
Material brännare  
Typ av kontroller  
Vredens placering  
Antal kontroller  
Färg på kontroller  
Färg på markeringar  
Andra tillgängliga färger

Linea  
Svart  
Glas  
Glas  
Keramisk  
Rak kant  
Ja  
Ny  
Gjutjärn  
Vertikal låga, platt design  
Aluminium  
Vred  
Front  
5  
Rostfritt stål liknande  
Vit  
Vit

## Program / funktioner

|                        |   |
|------------------------|---|
| Antal kokzoner gashäll | 5 |
| Totalt antal zoner     | 5 |

## Alternativ

Standard  
inbyggnadsmått

482-486x560-564 mm

## Teknisk specifikation

UR

Vänster fram - Gas - AUX - 1.10 kW

Vänster bak - Gas - SRD - 1.70 kW

Mitten - Gas - URP - 3.50 kW

Höger bak - Gas - RP - 2.60 kW

Höger fram - Gas - SRD - 1.70 kW

Säkerhetsventiler Ja

Automatisk tändning Ja

## Elektrisk anslutning

Typ av kontakt (I) Australien

Anslutningseffekt 1 W

Spänning (V) 220-240 V

Typ av sladd Enfas

Frekvens 50/60 Hz

Längd matningskabel 120 cm

Kontakt I

## Gasanslutning


Typ av gas G20 Naturgas

Gasanslutning Konisk

Andra medföljande  
dysor G30 Gasol

Övriga inkluderade  
gasanslutningar Konisk

Anslutningseffekt 11333,3 W

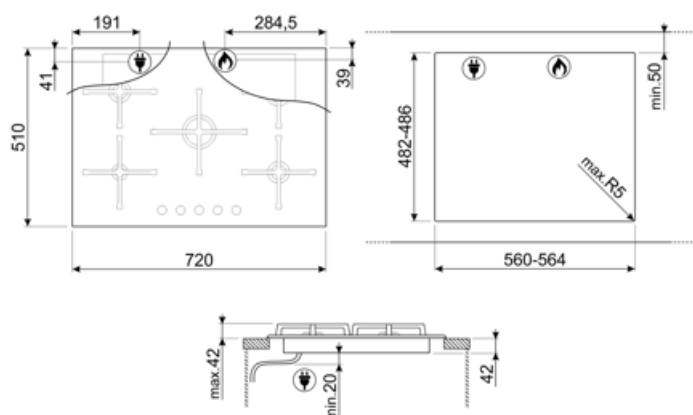

---

## Symbols glossary

---

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Låg profil: Installation av produkt med låg kant - höjd 1 mm.                                                                                                                      |  | Kraftiga gjutjärnsgaller: för maximal stabilitet och styrka.                               |
|  | Förstärkt bas: En förstärkt bas, exklusivt utvecklad av Smeg, som består av ett stållager som är fixerat under glaskeramiken på alla spisar med gas på glaskeramik (Gas On Glass). |  | Ultrasnabba brännare: Kraftfulla ultrasnabba brännare erbjuder en effekt på upp till 5 kW. |
|  | Riktade brännare: har en nästan vertikal flamma vilket överför mer effekt till kastrullen.                                                                                         |  | Kontrollvred                                                                               |