

PV175N2



משפחת מוצרים
סוג התקנה
מידות
אספקת חשמל
סוג
קוד EAN

כיריים
מסורתי
70/75 cm
גז
גז
8017709254773



אסתטיקה



סדרה עיצובית

Serie

צבע

גימור

חומר

סוג זכוכית

שפת זכוכית

זכוכית על פלדה

מעמדי מחבתות

מבערים

חומר מבער

סוג הגדרת בקרות

מיקום כפתורי בקרה

מס' בקרות

צבע בקרות

לוגו

צבע הדפסת רשת

צבעים חלופיים זמינים

Linea

New

שחור

זכוכית

זכוכית

(סטנדרטי (שקוף

שוליים זוויתיים

כן

ברזל יצוק

להבה אנכית, עיצוב שטוח

אלומיניום

כפתורי בקרה

קדמית

5

אפקט פלדה

מסך משי

לבן

לבן, זכוכית כסופה

תוכנית / פונקציות

מס' אזורי בישול גז

5

מספר אזורי בישול

5

אפשרויות

מאפיינים טכניים

גז - קדמי-שמאלי - AUX - 1.10 kW
 1.70 kW אחורי-שמאלי - גז - מהיר למחצה
 3.20 kW אמצעי - גז - מהירות
 2.60 kW אחורי-ימני - גז - מהירות
 1.70 kW קדמי-ימני - גז - מהיר למחצה


שסתומי בטיחות לגז כן הצתה אוטומטית כן

חיבור חשמלי


אט (דירוג חיבור חשמלי)	1 W	אורך כבל חשמל	120 cm
(מתח וולט)	220-240 V	Terminal box	No
סוג כבל חשמל	חד-פאזי	תקע	לא
תדר (Hz)	50/60 Hz		

חיבור גז

סוג גז	גז טבעי G20/G25	חיבורי גז אחרים מצורפים	קוני
Gas connection	Cilindrical	(דירוג חיבור גז ואט)	10300 W
חרירי גז אחרים כלולים	גז G110, גז נוזלי G30 עירוני		

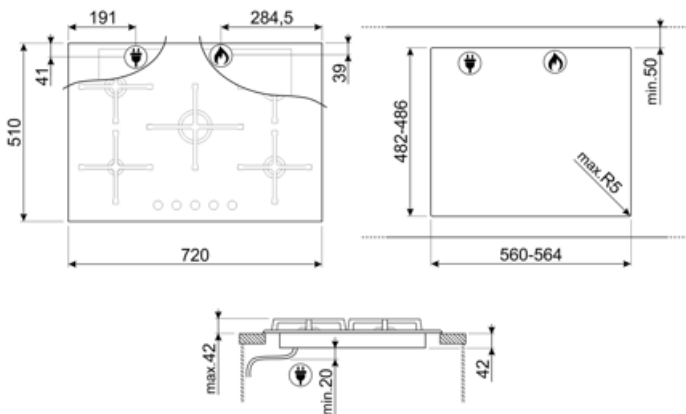

Symbols glossary

- | | | | |
|--|---|---|---|
|  | התקנה רגילה: התקנה רגילה על משטח העבודה, מתאימה לכל סט מטבח |  | מעמדי מחבתות מברזליצוק לעבודה מאומצת: למקסימום יציבות ואיתנות |
|  | בקרה בכפתורים |  | בסיס מחזוק: בסיס מחזוק, שפותח בלעדית עבור מורכב משכבת פלדה שמקובעת לחלק Smeg, התחתון של משטח הזכוכית בכל הכיריים מסוג גז על זכוכית. |
|  | מבערים כיווניים: להבה כמעט אנכית לחלוטין שמעבירה חום אמיתי לסיר | | |