PV2264CB

Сімейство продуктів	Варильна поверхня
Вбудовування	Ультранизький профіль або повністю вбудовувана
Розміри	60 cm
Джерело живлення	Газ
Тип	Газ
Код EAN	8017709370947

Естетика



Естетика	Муза (Musa)
Колір	Чорний
Оздоблення	Скло
Матеріал	Скло
Тип скла	Керамічне скло
Тип краю скла	Прямий край
Тип скла	Так
Решітки	Чавунно-сірий
Конфорки	Стандартний
Матеріал конфорок	Алюміній
Тип управління	Перемикачі
Розташування перемикачів	Фронтальне
Кількість перемикачів	4
Колір перемикачів	Чорний
Логотип	Серіографія
Колір серіографії	Сірий

Программы/ функции

Кількість газових зон приготування	4
Кількість зон приготування	4

Опції

Стандартный вырез	482-486x560-564 мм

Технічні характеристики

Передня ліва - Газ - SRD - 1.70 кВт
Задня ліва - Газ - SRD - 1.70 кВт
Задня права - Газ - RP - 2.90 кВт
Передня права - Газ - AUX - 1.00 кВт


Газ-контроль	Так	**Автоматичне електрозапалювання**	Так

Електричне підключення

Номінальна потужність	1 Вт	**Частота струму (Гц)**	50/60 Гц
Напруга (В)	220-240 В	**Довжина електричного кабелю (см)**	120 см
Тип електричного кабелю	Так, однофазний	**Тип електричної вилки**	Ні

Підключення до газу

Тип газу	G20/ G25 Природний газ	**Жиклери для інших типів газу в комплекті**	G30 GPL Зріджений газ, G110 Міський газ
Підключення до газу	Циліндричне	**Номінальна потужність газу (кВт)**	7700 Вт

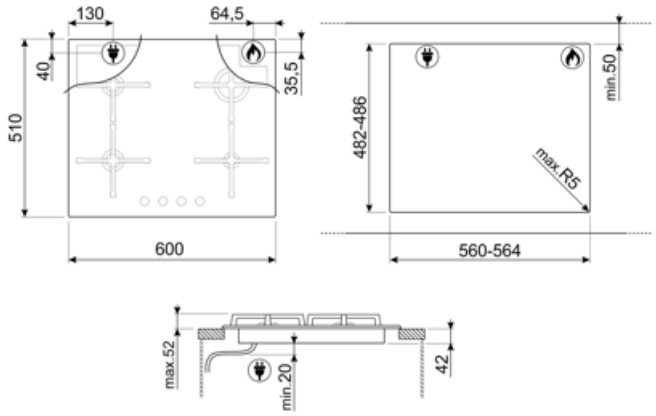

Symbols glossary



Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность.



Усиленное основание, разработанное компанией Smeg, состоит из стального слоя, закрепленного на нижней стороне стеклянной поверхности основания варочных панелей.



Поворотные перключатели