

PV275B

Семейство продуктов	Варочная поверхность
Тип встраивания	Ультранизкий профиль или вровень со столешницей
Размеры	70/75 cm
Источник питания	Газ
Тип	Газ
Международный артикул (EAN-код)	8017709329037



Эстетика



Эстетика	"Ваш выбор" (Selezione)
Цвет	Черный
Отделка	Стекло
Материал	Стекло
Тип стекла	Стандартное (прозрачное)
Тип края стекла	Прямой край
Стекло на стали	Да
Решетки	Чугунные
Горелки	Стандартный
Материал горелок	Алюминий
Тип управления	Поворотные переключатели
Расположение переключателей	Фронтальное
Количество переключателей	5
Цвет переключателей	Черный
Логотип	Шелкография
Цвет сериографии	Серый

Программы/ функции

Количество газовых зон приготовления	5
Количество зон приготовления	5

Опции

Стандартный вырез	482-486x560-564 мм
--------------------------	--------------------

Технические характеристики

UR

Фронтальная левая - Газ - вспомогательная - 1.00 кВт

Задняя левая - Газ - полубыстрая - 1.70 кВт

Центральная - Газ - ультрабыстрая - 4.00 кВт

Задняя правая - Газ - быстрая - 2.60 кВт

Фронтальная правая - Газ - полубыстрая - 1.70 кВт


Газ-контроль	Да	Автоматический электроподжиг	Да
---------------------	----	-------------------------------------	----

Электрическое подключение

Номинальная мощность	1 Вт	Частота тока	50/60 Гц
Напряжение	220-240 В	Длина электрического кабеля	120 см
Тип электрического кабеля	Однофазное	Тип электрической вилки	Нет

Подключение к газу

Тип газа	G20/ G25 природный газ	Жиклеры для других типов газа в комплекте	G30 GPL сжиженный газ
Подключение к газу	Цилиндрическое	Номинальная мощность газа	11000 Вт

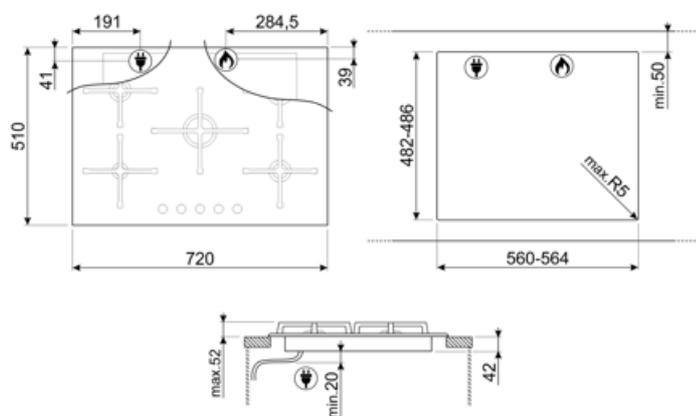

Совместимые Аксессуары

5MP1G0GB3



5MP700PO

Комплект ручек Кортина (Cortina) кремовый/латунь для электрических варочных панелей



5MP800P

Комплект ручек Колониальный стиль (Coloniale) позолоченный/кремовый для электрических варочных панелей



WOKGHU

Чугунное кольцо Вок



5MP700AO

Комплект ручек Кортина (Cortina) антрацит/латунь для электрических варочных панелей



5MP800A

Комплект ручек Колониальный стиль (Coloniale) позолоченный/антрацит для электрических варочных панелей



5MPV3MB



Symbols glossary



Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность.



Поворотные переключатели



Усиленное основание, разработанное компанией Smeg, состоит из стального слоя, закрепленного на нижней стороне стеклянной поверхности основания варочных панелей.



Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт.