

PV275N

Семейство продуктов

Тип встраивания

Размеры

Источник питания

Тип

EAN-код

Варочная поверхность


Ультранизкий профиль или вровень со столешницей

70/75 cm

Газ

Газ

8017709288686

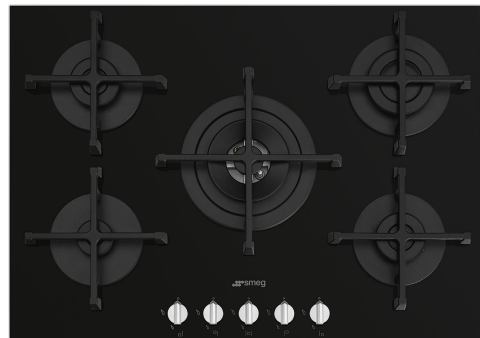

Эстетика



Эстетика

Цвет

Отделка

Материал

Тип стекла

Тип края стекла

Стекло на стали

Решетки

Горелки

Материал горелок

Тип управления

Расположение переключателей

Количество переключателей

Цвет переключателей

Логотип

Цвет сериографии

Другие цвета

Selezione

Черный

Стекло

Стекло

Стандартное (прозрачное)

Прямой край

Да

Чугунные

Стандартный

Алюминий

Поворотные переключатели

Фронтальное

5

Эффект нержавеющей стали

Шелкография

Белый

Серебристое стекло

Программы/ функции

Количество газовых зон приготовления

5

Количество зон приготовления

5

Опции

Стандартный вырез 482-486x560-564 мм

Технические характеристики

UR

Фронтальная левая - Газ - вспомогательная - 1.00 кВт

Задняя левая - Газ - полубыстрая - 1.70 кВт

Центральная - Газ - ультрабыстрая - 4.00 кВт

Задняя правая - Газ - быстрая - 2.60 кВт

Фронтальная правая - Газ - полубыстрая - 1.70 кВт


| | | | |
|---------------------|----|-------------------------------------|----|
| Газ-контроль | Да | Автоматический электроподжиг | Да |
|---------------------|----|-------------------------------------|----|

Электрическое подключение

| | | | |
|----------------------------------|------------|------------------------------------|----------|
| Номинальная мощность | 1 Вт | Частота тока | 50/60 Гц |
| Напряжение | 220-240 В | Длина электрического кабеля | 120 см |
| Тип электрического кабеля | Однофазное | Тип электрической вилки | Нет |

Подключение к газу

| | | | |
|---------------------------|------------------------|--|-----------------------|
| Тип газа | G20/ G25 природный газ | Жиклеры для других типов газа в комплекте | G30 GPL сжиженный газ |
| Подключение к газу | Цилиндрическое | Номинальная мощность газа | 11000 Вт |

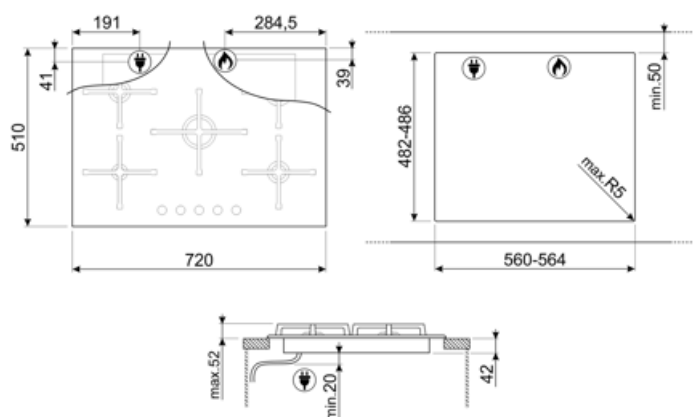

Совместимые Аксессуары

5MP700AO

Комплект ручек Cortina антрацит/латунь
для электрических варочных панелей



5MP800A

Комплект ручек Coloniale
позолоченный/антрацит для
электрических варочных панелей



WOKGHU

Чугунное кольцо WOK



5MP700PO

Комплект ручек Cortina
кремовый/латунь для электрических
варочных панелей



5MP800P

Комплект ручек Coloniale
позолоченный/кремовый для
электрических варочных панелей



Symbols glossary



Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность.



Поворотные переключатели



Усиленное основание, разработанное компанией Smeg, состоит из стального слоя, закрепленного на нижней стороне стеклянной поверхности основания варочных панелей.



Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт.