


PV275NNLK-S

Familie	Kookplaat
Inbouw	Vlak opbouw of vlak inbouw
Afmeting	70/75 cm
Voeding	Gas
Type	Gas
EAN-code	8017709304331



Esthetiek

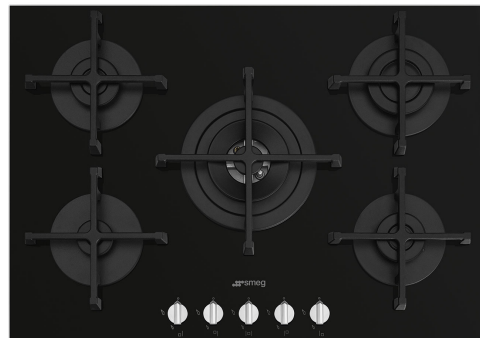

Esthetiek	Selezione
Kleur	Zwart
Afwerking	Glas
Materiaal	Glas
Type glas	Standaard (helder)
Glazen rand	Rechte rand
Glass on Steel	Ja
Pannendragers	Gietijzer
Branders	Standaard
Materiaal branders	Aluminium
Type bediening	Bedieningsknoppen
Positie bediening	Voor
Aantal bedieningsknoppen	5
Kleur knoppen	Rvs look
Kleur serigrafie	Wit
Andere beschikbare kleuren	Zilverkleurig glas

Programma's / functies

Totaal aantal kookzones	5
Aantal kookzones gas	5

Opties

Worktop Cut-Out	482-486x560-564 mm
-----------------	--------------------

Technische specificaties

UR

Linksvoor - Gas - AUX - 1.00 kW

Linksachter - Gas - SRD - 1.70 kW

Midden - Gas - URP - 4.00 kW

Rechtsachter - Gas - RP - 2.50 kW

Rechtsvoor - Gas - SRD - 1.70 kW

Thermobeveiliging Ja

Automatische ontsteking Ja

Elektrische aansluiting


Aansluitwaarde 1 W
Spanning (V) 220-240 V
Type stroomkabel Eenfasig

Frequentie 50/60 Hz
Lengte voedingskabel 120 cm
Stekker Schuko (F;E)

Gasaansluiting

Type gas G25/G25.3 Natural gas
Gasaansluiting Cilindrisch

Andere sproeiers meegeleverd G30 Vloeibaar gas GPL
Nominale aansluitwaarde gas 10900 W

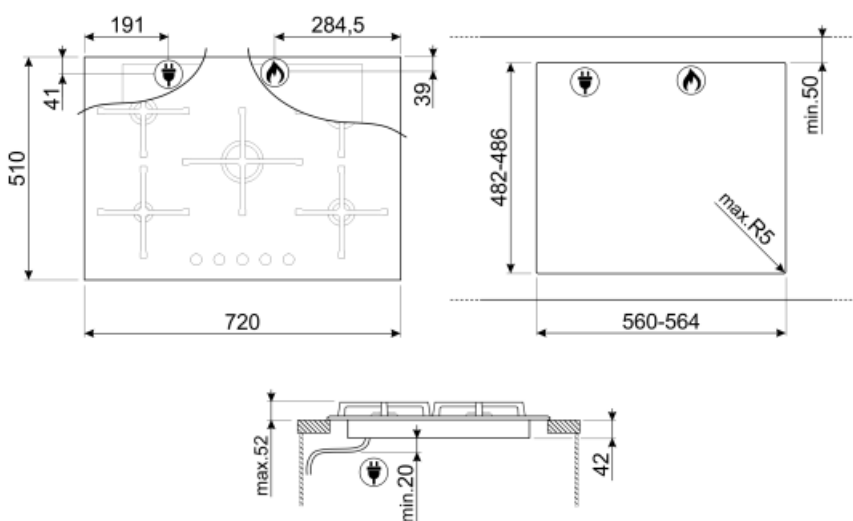

Symbols glossary (TT)

- | | | | |
|--|---|---|---|
|  | Heavy duty gietijzeren pannendragers: voor maximale stabiliteit en sterkte. |  | Versterkte basis: Een versterkte basis, exclusief ontwikkeld door Smeg, bestaat uit een stalen laag bevestigd aan de onderkant van het glasoppervlak van al het gas op glazen kookplaten. |
|  | Ultrasnelle branders: Krachtige ultrasnelle branders bieden tot 5kw vermogen. |  | Knobs control |