

PV331CN

Οικογένεια προϊόντων
ΤΥΠΟΣ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ

Διαστάσεις
Παροχή ενέργειας
ΤΥΠΟΣ
Κωδικός EAN

Εστία
Εξαιρετικά χαμηλό προφίλ ή επίπεδα με τον πάγκο
30 cm
Αέριο
Αέριο
8017709255312



ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ



Αισθητική

Χρώμα

Φινίρισμα

Υλικό

Ανοξειδωτή επιφάνεια κάτω του κρυστάλλου

Βάσεις σκευών

Επικάλυψη φλόγιστρων

Τύπος χειριστηρίων

Θέση χειριστηρίων

Αριθμός χειριστηρίων

Χρώμα χειριστηρίων

Φινίρισμα εξαρτημάτων

Λογότυπος

Χρώμα μεταξοτυπίας

Classic

Μαύρο

Γυαλί

Γυαλί

Ναι

Μαντέμι

Νικελωμένο

Χειριστήρια

Μπροστά

2

Εφέ ατσαλιού

Λευκό

Μεταξοτυπία

Γκρι

Προγράμματα/Λειτουργίες

Αριθμός ζωνών μαγειρέματος αερίου

1

Συνολικός αριθμός ζωνών μαγειρέματος

1

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΠΗΣ

476-480x250-254 mm

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

UR

Κεντρικό - Αέριο - Υπερταχείας - 6.00 kW

Βαλβίδες ασφαλείας αερίου

Ναι

Αυτόματη ανάφλεξη

Ναι

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ονομαστική ισχύς ηλεκτρικής σύνδεσης (W)

1 W

Συχνότητα (Hz)

50/60 Hz

Τάση (V)

220-240 V

Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας

120 cm

Τύπος παρεχόμενου καλωδίου

Μονοφασικό

Φις

Όχι

ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΕΡΙΟΥ

Τύπος αερίου

G20 Φυσικό αέριο

Άλλες παρεχόμενες συνδέσεις αερίου

Κωνικός σύνδεσμος

Σύνδεση αερίου


Κυλινδρικό

Ισχύς αερίου (W)

6000 W

Άλλα μπεκ αερίου που περιλαμβάνονται

G30 LPG Υγραέριο, G110 Αέριο πόλης

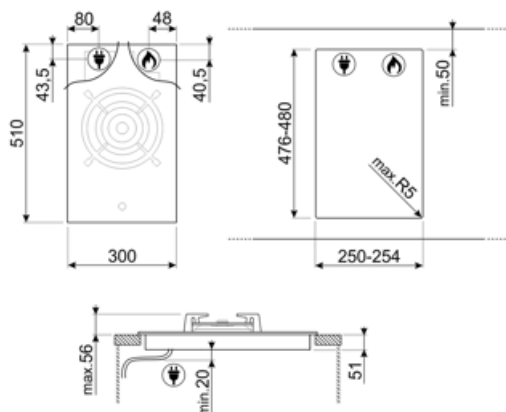

Compatible Accessories

5MP1G0GB3



GRM

Στήριγμα μοκα εστιών αερίου



LGCN

Ταινία σύνδεσης Ενσωματωμένες εστίες,
από ανοξείδωτο χάλυβα, 475/495 mm



5MPV3MB



GRW

Υποστήριξη εργασίας



WOKGHU

Μαντεμένα βάση στήριξης WOK



Symbols glossary



Βάσεις από μαντέμι βαρέως τύπου: για μέγιστη σταθερότητα και αντοχή.



Ενισχυμένη βάση: Μια ενισχυμένη βάση, που αναπτύχθηκε αποκλειστικά από την Smeg, αποτελείται από ένα στρώμα χάλυβα στερεωμένο στην κάτω πλευρά της γυάλινης επιφάνειας όλων των αερίων στις γυάλινες εστίες.



Έλεγχος κουμπιών



Εξαιρετικά γρήγοροι καυστήρες: Ισχυροί εξαιρετικά γρήγοροι καυστήρες προσφέρουν ισχύ έως 5kw.