

PV331CN

משפחת מוצרים
סוג התקנה
מידות
אספקת חשמל
סוג
קוד EAN

כיריים
פרופיל נמוך במיוחד או צמוד
30 cm
גז
גז
8017709255312



אסתטיקה



סדרה עיצובית

צבע

גימור

חומר

זכוכית על פלדה

מעמדי מחבתות

ציפוי מבער

סוג הגדרת בקרות

מיקום כפתורי בקרה

מס' בקרות

צבע בקרות

גימור רכיבים

לוגו

צבע הדפסת רשת

Classica

שחור

זכוכית

זכוכית

כן

ברזל יצוק

Nichelato

כפתורי בקרה

קדמית

2

אפקט פלדה

לבן

מסך משי

אפור

תוכנית / פונקציות

מס' אזורי בישול גז

1

מספר אזורי בישול

1

אפשרויות

שבלונה סטנדרטית

476-480x250-254 mm

מאפיינים טכניים

UR

גז - אמצעי - UR - 6.00 kW

שסתומי בטיחות לגז

כן

הצתה אוטומטית

כן

חיבור חשמלי

(דירוג חיבור חשמלי (ואט

1 W

אורך כבל חשמל

120 cm

(מתח (וולט

220-240 V

Terminal box

No

סוג כבל חשמל

חד-פאזי

תקע

לא

תדר (Hz)

50/60 Hz

חיבור גז

סוג גז

גז טבעי G20

חיבורי גז אחרים מצורפים

קוני

Gas connection


Cilindrical

(דירוג חיבור גז (ואט

6000 W

חרירי גז אחרים כלולים

גז G110, גפ"ם גז נזולי G30 עירוני

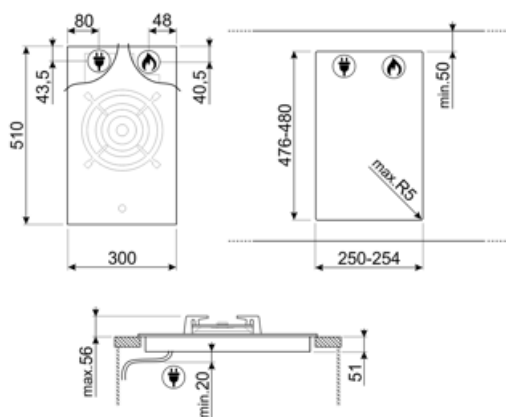

Compatible Accessories

5MP1G0GB3



GRM

תמיכת מוקה לכיריים גז



LGCN

פס חיבור כיריים מובנות, נירוסטה, 475/495 מ"מ



5MPV3MB



GRW

תמיכה לווק



WOKGHU

תמיכה לווק מברזל יצוק



Symbols glossary

	מעמדי מחבתות מברזליצוק לעבודה מאומצת: למקסימום יציבות ואיתנות.		בסיס מחזק: בסיס מחזק, שפותח בלעדית עבור מורכב משכבת פלדה שמקובעת לחלק Smeg, התחתון של משטח הזכוכית בכל הכיריים מסוג גז על זכוכית.
	מבערים מהירים במיוחד: מבערים רבי-עוצמה מהירים במיוחד מעניקים הפסק של עד 5 קילוואט		בקרה בכפתורים