

PV331CN

משפחת מוצרים
סוג התקנה
מידות
אספקת חשמל
סוג
קוד EAN

כיריים
פרופיל נמוך במיוחד או צמוד
30 cm
גז
גז
8017709255312



אסתטיקה



סדרה עיצובית

צבע

גימור

חומר

זכוכית על פלדה

מעמדי מחבתות

ציפוי מבער

סוג הגדרת בקרות

מיקום כפתורי בקרה

מס' בקרות

צבע בקרות

גימור רכיבים

לוגו

צבע הדפסת רשת

Classica

שחור

זכוכית

זכוכית

כן

ברזל יצוק

Nichelato

כפתורי בקרה

קדמית

2

אפקט פלדה

לבן

מסך משי

אפור

תוכנית / פונקציות

מס' אזורי בישול גז

1

מספר אזורי בישול

1

אפשרויות

שבלונה סטנדרטית

476-480x250-254 mm

מאפיינים טכניים

UR

גז - אמצעי - UR - 6.00 kW


שסתומי בטיחות לגז כן הצתה אוטומטית כן

חיבור חשמלי

(דירוג חיבור חשמלי (ואט (מתח (וולט	1 W 220-240 V	אורך כבל חשמל	120 cm
סוג כבל חשמל	חד-פאזי	Terminal box	No
תדר (Hz)	50/60 Hz	תקע	לא

חיבור גז

סוג גז	גז טבעי G20	חיבורי גז אחרים מצורפים	קוני
Gas connection	Cilindrical	(דירוג חיבור גז (ואט	6000 W
חרירי גז אחרים כלולים	גז G110, גז נוזלי G30 עירוני		

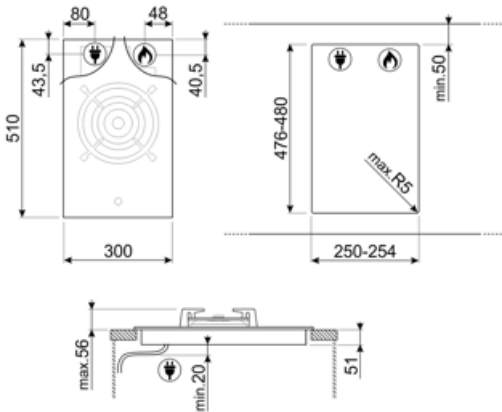

Compatible Accessories

5MP1G0GB3



GRM

תמיכת מוקה לכיריים גז



LGCN

פס חיבור כיריים מובנות, נירוסטה, 475/495 מ"מ



5MPV3MB



GRW

תמיכה לווק







WOKGHU

תמיכה לווק מברזל יצוק



Symbols glossary

	מעמדי מחבתות מברזליצוק לעבודה מאומצת: למקסימום יציבות ואיתנות.		בקרה בכפתורים
	בסיס מחזוק; בסיס מחזוק, שפותח בלעדית עבור מורכב משכבת פלדה שמקובעת לחלק Smeg, התחתון של משטח הזכוכית בכל הכיריים מסוג גז על זכוכית.		מבערים מהירים במיוחד: מבערים רבי-עוצמה מהירים במיוחד מעניקים הפסק של עד 5 קילוואט.