PV331CN

Termékcsalád	Főzőlap
Beépítés típusa	Ultra-alacsony profil vagy teljesen síkban
Méretek	30 cm
Teljesítmény	Gáz
Típus	Gáz
EAN kód	8017709255312



Design

Design család	Classica
Szín	Fekete
Felületkezelés	Üveg
Anyag	Üveg
Megerősített alap (üveg az acélon)	Igen
Edénytartó állvány	Öntöttvas
Égő bevonata	Nikkelezett
Vezérlés típusa	Vezérlőgombok
Vezérlőgomb pozíciója	Elülső
Vezérlőelemek száma	2
Vezérlőelemek színe	Acél hatás
Komponensek felületkezelése	Fehér
Logó	Selyem rács
Szerigráfia színe	Szürke

Program/Funkciók

Gáz főzőzónák száma	1
Főzőzónák száma összesen	1

Opciók

Munkalap kivágás	476-480x250-254 mm

MŰSZAKI JELLEMZŐK

UR

Központi - Gáz – UR - 6.00 kW


Gázbiztonsági szelepek	Igen	**Automatikus szikragyújtás**	Igen

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke (W)	1 W	**Frekvencia (Hz)**	50/60 Hz
Feszültség (V)	220-240 V	**Tápkábel hossza**	120 cm
Telepített elektromos kábel típusa	Egyfázisú	**Csatlakozódugó**	Nem

Gázcsatlakozás

Gáz típusa	G20 Földgáz	**Egyéb elérhető gázcsatlakozások**	Kúp alakú
Gas connection	Cilindrical		
Egyéb gázfúvókák	G30 PB-gáz cseppfolyós gáz, G110 Városi gáz	**Gázcsatlakozás névleges értéke (W)**	6000 W

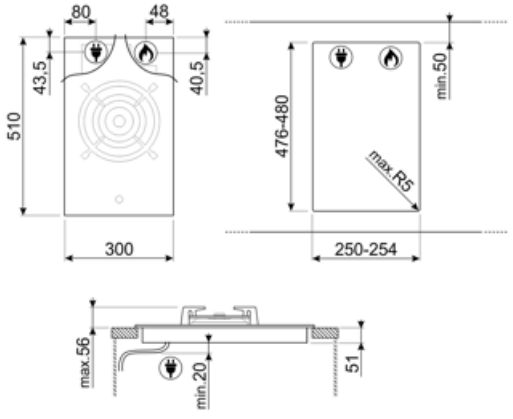

Compatible Accessories

5MP1GOGB3



GRM



Kávéfőzőgép támogatás

LGCN



Összekötő szalag beépített főzőlapokhoz, rozsdamentes acél, 475/495 mm

5MPV3MB



GRW



Woktartó

WOKGHU



Öntöttvas WOK tartó

Symbols glossary



Nagy teherbírású öntöttvas edénytartók: a maximális stabilitás és ellenállóképesség érdekében.



Megerősített alap: A kizárólag a Smeg által kifejlesztett megerősített alap egy acélrétegből áll, amelyet az összes gázzal működő főzőlap üvegfelületének aljára rögzítenek.



Vezérlőgombok



Ultra gyors égők: Az erős ultragyors égők akár 5 kW teljesítményt is biztosítanak.