

# PV331CN

Termékcsalád	Főzőlap
Beépítés típusa	Ultra-alacsony profil vagy teljesen síkban
Méretek	30 cm
Teljesítmény	Gáz
Típus	Gáz
EAN kód	8017709255312



## Design



Design család	Classica
Szín	Fekete
Felületkezelés	Üveg
Anyag	Üveg
Megerősített alap (üveg az acélon)	Igen
Edénytartó állvány	Öntöttvas
Égő bevonata	Nikkelezett
Vezérlés típusa	Vezérlőgombok
Vezérlőgomb pozíciója	Elülső
Vezérlőelemek száma	2
Vezérlőelemek színe	Acél hatás
Komponensek felületkezelése	Fehér
Logó	Selyem rács
Szerigráfia színe	Szürke

## Program/Funkciók

Gáz főzőzónák száma	1
Főzőzónák száma összesen	1

## Opciók

Munkalap kivágás	476-480x250-254 mm
------------------	--------------------

## MŰSZAKI JELLEMZŐK

UR

Központi - Gáz – UR - 6.00 kW

Gázbiztonsági szelepek Igen

Automatikus szikragyújtás

Igen

## Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke (W) 1 W

Feszültség (V) 220-240 V

Telepített elektromos kábel típusa Egyfázisú

Frekvencia (Hz) 50/60 Hz

Tápkábel hossza 120 cm

Csatlakozódugó Nem

## Gázcsatlakozás


Gáz típusa G20 Földgáz

Gas connection Cylindrical

Egyéb gázfűvőkák G30 PB-gáz cseppfolyós gáz, G110 Városi gáz

Egyéb elérhető gázcsatlakozások Kúp alakú

Gázcsatlakozás névleges értéke (W) 6000 W

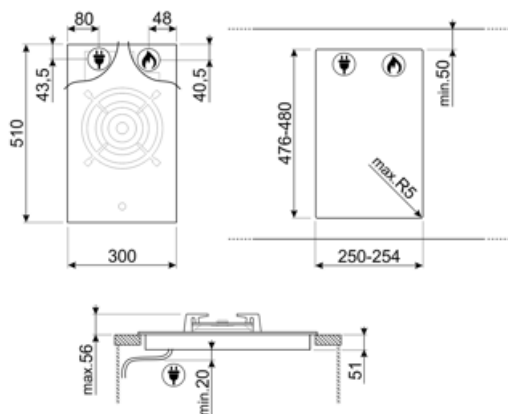

## Compatible Accessories

5MP1G0GB3



**GRM**

Kávéfőzőgép támogatás



**LGCN**

Összekötő szalag beépített  
főzőlapokhoz, rozsdamentes acél,  
475/495 mm



5MPV3MB



**GRW**

Woktartó



**WOKGHU**

Öntöttvas WOK tartó



---

## Symbols glossary

---



Nagy teherbírású öntöttvas edénytartók: a maximális stabilitás és ellenállóképesség érdekében.



Megerősített alap: A kizárólag a Smeg által kifejlesztett megerősített alap egy acélrétegből áll, amelyet az összes gázzal működő főzőlap üvegfelületének aljára rögzítenek.



Ultra gyors égők: Az erős ultragyors égők akár 5 kW teljesítményt is biztosítanak.



Vezérlőgombok