PV331CN

Rodzina produktów	Płyta kuchenna
Montaż	Na równi z blatem
Wymiary	30 cm
Zasilanie	Gaz
Typ	Gazowa
Kod EAN	8017709255312



Linia wzornicza

Linia wzornicza	Classica
Kolor	Czarny
Wykończenie	Szkło
Materiał	Szkło
Szkło na stali nierdzewnej	Tak
Ruszty	Żeliwo
Powłoka palników	Nikiel
Rodzaj sterowania	Pokrętła
Położenie pokręteł	Front
Liczba pokręteł	2
Kolor pokręteł	Efekt stali nierdzewnej
Wykończenie komponentów	Biały
Logo	Serigrafia
Kolor nadruku	Szary

Programy / Funkcje

Liczba palników gazowych	1
Liczba wszystkich stref grzejnych	1

Opcje

Standardowe wycięcie	476-480x250-254 mm

Specyfikacja techniczna

UR

Centralny - Gaz - Ultra szybki - 6.00 kW


Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu	Tak	**Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętle**	Tak

Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa (W)	1 W	**Częstotliwość (Hz)**	50/60 Hz
Voltage (V)	220-240 V	**Długość przewodu zasilającego (cm)**	120 cm
Rodzaj przewodu elektrycznego w zestawie	Tak, jednofazowy	**Wtyczka**	Nie

Podłączenie gazowe

Typ gazu	G20 gaz naturalny	**Dostępne inne przyłącza gazowe**	Stożkowe
Podłączenie gazowe	Cylindryczne	**Moc przyłączeniowa gazu**	6000 W
Zamienne dysze do gazu	G30 GPL Gaz płynny, G110 gaz miejski		

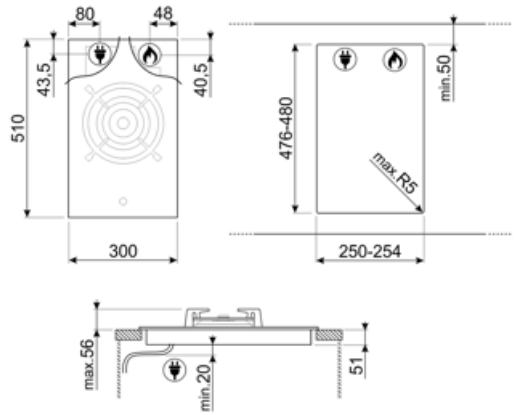

Kompatybilne Akcesoria

5MP1GOGB3

GRM



Podstawa do kawiarki do płyt gazowych

LGCN



Listwa łącząca płyty do zabudowy, stal nierdzewna, 475/495 mm

5MPV3MB

GRW



Podstawka do WOKA

WOKGHU



Żeliwna podstawka do WOKA

Słowniczek oznaczeń



Wytrzymałe żeliwne ruszty: dla maksymalnej stabilności i wytrzymałości.



Gas na szkle: Wzmocniona podstawa, opracowana przez Smeg, składa się ze stalowej warstwy przymocowanej do spodniej strony szklanej powierzchni wszystkich gazowych płyt szklanych.



Sterowanie pokrętłami



Potężne palniki ultra rapid oferują do 5 kW mocy.