

PV331CN

Семейство продуктов

Тип встраивания

Размеры

Источник питания

Тип

EAN-код

Варочная поверхность

Ультранизкий профиль или вровень со столешницей

30 см

Газ

Газ

8017709255312



Эстетика



Эстетика

Цвет

Отделка

Материал

Стекло на стали

Решетки

Покрытие горелок

Тип управления

Расположение переключателей

Количество переключателей

Цвет переключателей

Фурнитура

Цвет сериографии

Classica

Черный

Стекло

Стекло

Да

Чугунные

Никель

Поворотные переключатели

Фронтальное

2

Эффект нержавеющей стали

Белый

Серый

Опции

Стандартный вырез

476-480x250-254 мм

Технические характеристики



Центральная - Газ - ультрабыстрая - 6.00 кВт

Газ-контроль

Да

Автоматический электроподжиг

Да

Электрическое подключение


Номинальная мощность 1 Вт
Напряжение 220-240 В
Тип электрического кабеля Однофазное

Частота тока 50/60 Гц
Длина электрического кабеля 120 см

Подключение к газу

Тип газа G20 природный газ
Подключение к газу Цилиндрическое
Жиклеры для других типов газа в комплекте G30 GPL сжиженный газ, G110 Городской газ

Подключение к газу Коническое
Номинальная мощность газа 6000 Вт

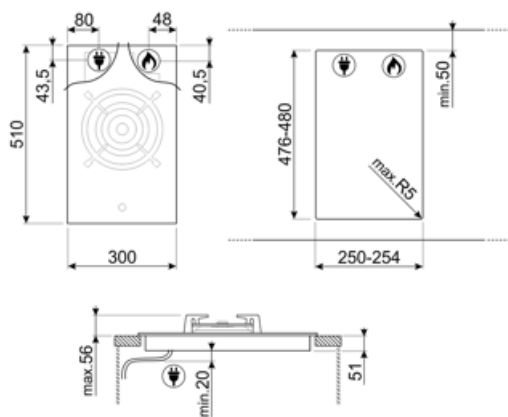

Not included accessories

5MP1GOG

Комплект из 5 ручек Linea для газовых варочных панелей



GRM



Подставка для кофе, для газовых варочных панелей

LGCN



Соединительная планка для встраиваемых варочных панелей, нержавеющая сталь, 475/495 мм

5MP1GOGB3



GRW



Решетка Wok

WOKGHU



Чугунное кольцо WOK

Symbols glossary (ТТ)



Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность.



Усиленное основание, разработанное компанией Smeg, состоит из стального слоя, закрепленного на нижней стороне стеклянной поверхности основания варочных панелей.



Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт.



Поворотные переключатели