PV331CN

Сімейство продуктів	Варильна поверхня
Вбудовування	Ультранизький профіль або повністю вбудовувана
Розміри	30 cm
Джерело живлення	Газ
Тип	Газ
Код EAN	8017709255312



Естетика

Естетика	Classica
Колір	Чорний
Оздоблення	Скло
Матеріал	Скло
Тип скла	Так
Решітки	Чавунно-сірий
Покриття конфорок	Нікельовані
Тип управління	Перемикачі
Розташування перемикачів	Фронтальне
Кількість перемикачів	2
Колір перемикачів	Ефект нерж. сталі
Оздоблення компонентів	Білий
Логотип	Серіографія
Колір серіографії	Сірий

Программы/ функции

Кількість газових зон приготування	1
Кількість зон приготування	1

Опції

Стандартный вырез	476-480x250-254 мм

Технічні характеристики

UR

Центральна - Газ - Ультрашвидка - 6.00 кВт


Газ-контроль	Так	**Автоматичне електрозапалювання**	Так

Електричне підключення

Номінальна потужність	1 Вт	**Частота струму (Гц)**	50/60 Гц
Напруга (В)	220-240 В	**Довжина електричного кабелю (см)**	120 см
Тип електричного кабелю	Так, однофазний	**Тип електричної вилки**	Ні

Підключення до газу

Тип газу	G20 Природний газ	**Підключення до газу**	Конічне
Підключення до газу	Циліндричне	**Номінальна потужність газу (кВт)**	6000 Вт
Жиклери для інших типів газу в комплекті	G30 GPL Зріджений газ, G110 Міський газ		

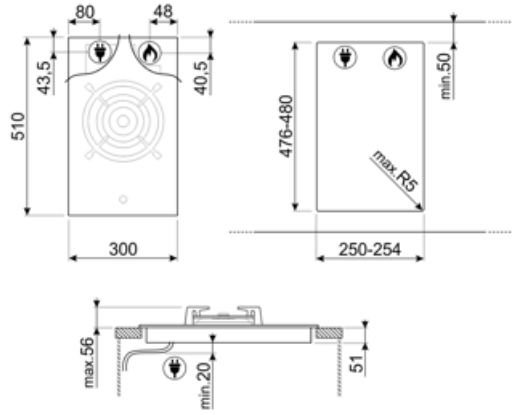

Compatible Accessories

5MP1GOGB3



GRM



Подставка для кофе, для газовых варочных панелей

LGCN



Соединительная планка для встраиваемых варочных панелей, нержавеющая сталь, 475/495 мм

5MPV3MB



GRW



Решетка ВОК

WOKGHU



Чугунное кольцо Вок

Symbols glossary



Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность.



Усиленное основание, разработанное компанией Smeg, состоит из стального слоя, закрепленного на нижней стороне стеклянной поверхности основания варочных панелей.



Поворотные перключатели



Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт.