

## PV331CN

**Сімейство продуктів**

**Вбудовування**

**Розміри**

**Джерело живлення**

**Тип**

**Код EAN**

Варильна поверхня

Ультранизький профіль або повністю вбудовувана

30 см

Газ

Газ

8017709255312



## Естетика



**Естетика**

**Колір**

**Оздоблення**

**Матеріал**

**Тип скла**

**Решітки**

**Покриття конфорок**

**Тип управління**

**Розташування перемикачів**

**Кількість перемикачів**

**Колір перемикачів**

**Оздоблення компонентів**

**Логотип**

**Колір серіографії**

Classica

Чорний

Скло

Скло

Так

Чавунно-сірий

Нікельовані

Перемикачі

Фронтальне

2

Ефект нерж. сталі

Білий

Серіографія

Сірий

## Програми/ функції

**Кількість газових зон приготування**

1

**Кількість зон приготування**

1

## Опції

**Стандартный вырез**

476-480x250-254 мм

## Технічні характеристики

UR

Центральна - Газ - Ультрашвидка - 6.00 кВт


<b>Газ-контроль</b>	Так	<b>Автоматичне електрозапалювання</b>	Так
---------------------	-----	---------------------------------------	-----

## Електричне підключення

<b>Номинальна потужність</b>	1 Вт	<b>Частота струму (Гц)</b>	50/60 Гц
<b>Напруга (В)</b>	220-240 В	<b>Довжина електричного кабелю (см)</b>	120 см
<b>Тип електричного кабелю</b>	Так, однофазний	<b>Тип електричної вилки</b>	Ні

## Підключення до газу

<b>Тип газу</b>	G20 Природний газ	<b>Підключення до газу</b>	Конічне
<b>Підключення до газу</b>	Циліндричне	<b>Номинальна потужність газу (кВт)</b>	6000 Вт
<b>Жиклери для інших типів газу в комплекті</b>	G30 GPL Зріджений газ, G110 Міський газ		

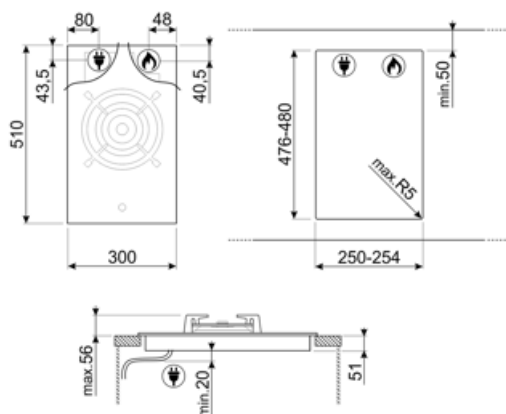

## Compatible Accessories

5MP1G0GB3



**GRM**



Подставка для кофе, для газовых варочных панелей

**LGCN**



Соединительная планка для встраиваемых варочных панелей, нержавеющая сталь, 475/495 мм

5MPV3MB



**GRW**



Решетка ВОК

**WOKGHU**







Чугунное кольцо Вок

---

## Symbols glossary

---

- |  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  | Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность.   |  | Поворотные переключатели   |
|  | Усиленное основание, разработанное компанией Smeg, состоит из стального слоя, закрепленного на нижней стороне стеклянной поверхности основания варочных панелей. |  | Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт. |