


PV332CN

Tuoteryhmä	Keittotasotaso
Kalusteeseen sijoitettava	Ultra-matala profiili
Mitat	30 cm
Virtalähde	Kaasu
Tyyppi	Kaasu
EAN-koodi	8017709255336



Estetiikka

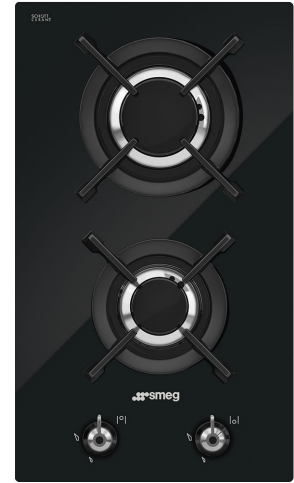

Estetiikka	Classic
Väri	Musta
Pinnan viimeistely	Lasi
Materiaali	Lasi
Lasi ja teräs	Kyllä
Keittoastioiden tuet	Valurauta
Polttimien pinnoite	Nikkelöity
Säätimien tyyppi	Säätimet
Säätönappien sijainti	Etuosa
Säätimien lukumäärä	2
Säätimien väri	Yksityiskohdat ruostumatonta terästä
Logo	Silkkipainettu
Väri	Harmaa

Ohjelma / toiminnot

Kaasukeittoalueita yhteensä	2
Keittoalueita yhteensä	2

Vaihtoehdot

Työtason profiili	476-480x250-254 mm
-------------------	--------------------

Tekniset ominaisuudet

Edessä keskellä - Kaasu - Semi nopea - 1.80 kW

Takana keskellä - Kaasu - RP - 3.00 kW

Kaasun turvaventtiilit Kyllä

Automaattinen sytytys Kyllä

Sähköliitäntä


Sähköliitäntäteho (W) 1 W
Jännite (V) 220-240 V
Johdon tyyppi Yksi vaihe

Taajuus (Hz) 50/60 Hz
Sähköjohdon pituus (cm) 120 cm
Sähköpistokkeen tyyppi Ei

Kaasuliitäntä

Kaasun tyyppi G20 maakaasu
Kaasuliitäntä Sylinterinmuotoinen
Muut mukana toimitettavat suuttimet G30 GPL nestekaasu, G110 kaupunkikaasu

Muut mukana tulevat kaasusuuttimet Kartiomainen
Kaasun tehotaso 4800 W

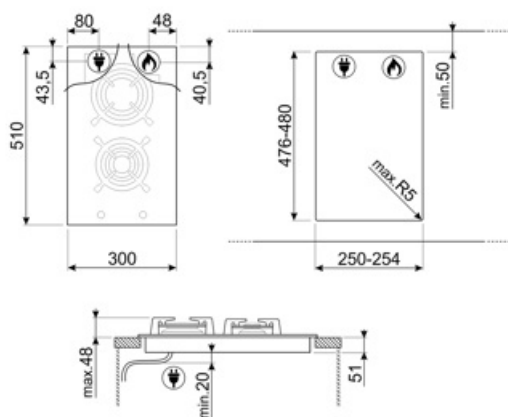

Compatible Accessories

5MP1G0GB3



GRM



Kaasutasojen mutteripannualusta

LGCN



Liitäntäliuska sisänrakennetuille tasoille, ruostumatonta terästä, 475/495 mm

5MPV3MB



GRW



Wok support

WOKGHU



Cast-Iron WOK Support

Symbols glossary



Raskaan käytön valurautaiset keittorilät:
maksimaalista vakautta ja lujuutta varten.



Nappien ohjaus



Vahvistettu alusta: Smeg on valmistanut
vahvistetun alustan eksklusiivisesti, ja siihen
kuuluu teräskerros, joka on kiinnitetty lasipinnan
alle kaikissa lasisissa kaasutasoissa.