


PV332CN

Семейство продуктов	Варочная поверхность
Тип встраивания	Ультранизкий профиль или вровень со столешницей
Размеры	30 см
Источник питания	Газ
Тип	Газ
EAN-код	8017709255336



Эстетика

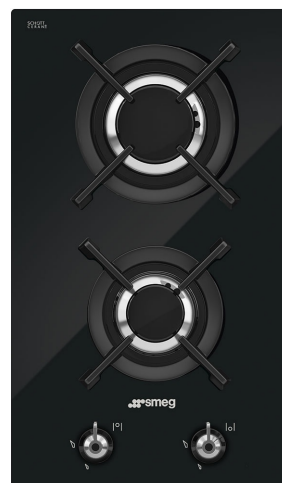

Эстетика	Classica
Цвет	Черный
Отделка	Стекло
Материал	Стекло
Стекло на стали	Да
Решетки	Чугунные
Покрытие горелок	Никель
Тип управления	Поворотные переключатели
Расположение переключателей	Фронтальное
Количество переключателей	2
Цвет переключателей	Эффект нержавеющей стали
Цвет сериографии	Серый

Программы/ функции

Количество газовых зон приготовления	2
Количество зон приготовления	2

Опции

Стандартный вырез	476-480x250-254 мм
--------------------------	--------------------

Технические характеристики

Фронтальная центральная - Газ - полубыстрая - 1.80 кВт

Задняя центральная - Газ - быстрая - 3.00 кВт


Газ-контроль Да **Автоматический электроподжиг** Да

Электрическое подключение

Номинальная мощность	1 Вт	Частота тока	50/60 Гц
Напряжение	220-240 В	Длина электрического кабеля	120 см
Тип электрического кабеля	Однофазное	Тип электрической вилки	No

Подключение к газу

Тип газа	G20 природный газ	Подключение к газу	Коническое
Подключение к газу	Цилиндрическое	Номинальная мощность газа	4800 Вт
Жиклеры для других типов газа в комплекте	G30 GPL сжиженный газ, G110 Городской газ		

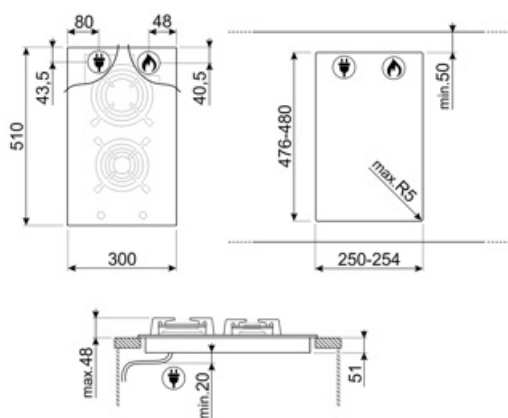

Совместимые Аксессуары

5MP1GOG

Комплект из 5 ручек Linea для газовых варочных панелей



GRM



Подставка для кофе, для газовых варочных панелей

LGCN



Соединительная планка для встраиваемых варочных панелей, нержавеющая сталь, 475/495 мм

5MP1GOGB3



GRW



Решетка Wok

WOKGHU



Чугунное кольцо WOK

Symbols glossary



Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность.



Поворотные переключатели



Усиленное основание, разработанное компанией Smeg, состоит из стального слоя, закрепленного на нижней стороне стеклянной поверхности основания варочных панелей.