


PV332CN

Семейство продуктов	Варочная поверхность
Тип встраивания	Ультранизкий профиль или вровень со столешницей
Размеры	30 см
Источник питания	Газ
Тип	Газ
EAN-код	8017709255336



Эстетика

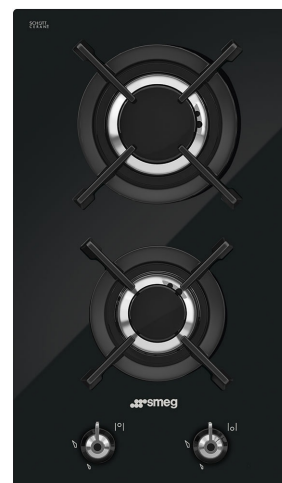

Эстетика	Classica
Цвет	Черный
Отделка	Стекло
Материал	Стекло
Стекло на стали	Да
Решетки	Чугунные
Покрытие горелок	Никель
Тип управления	Поворотные переключатели
Расположение переключателей	Фронтальное
Количество переключателей	2
Цвет переключателей	Эффект нержавеющей стали
Цвет сериографии	Серый

Программы/ функции

Количество зон приготовления	2
Количество газовых зон приготовления	2

Опции

Стандартный вырез	476-480x250-254 мм
--------------------------	--------------------

Технические характеристики

Фронтальная центральная - Газ - полубыстрая - 1.80 кВт

Задняя центральная - Газ - быстрая - 3.00 кВт

Газ-контроль

Да

**Автоматический
электроподжиг**

Да

Электрическое подключение

Номинальная мощность 1 Вт

Частота тока 50/60 Гц

Напряжение 220-240 В

Длина электрического 120 см

**Тип электрического
кабеля** Однофазное

кабеля

Подключение к газу

Тип газа G20 природный газ

Подключение к газу Коническое


Подключение к газу Цилиндрическое

Номинальная мощность 4800 Вт

Жиклеры для других G30 GPL сжиженный газ,

газа

типов газа в комплекте G110 Городской газ

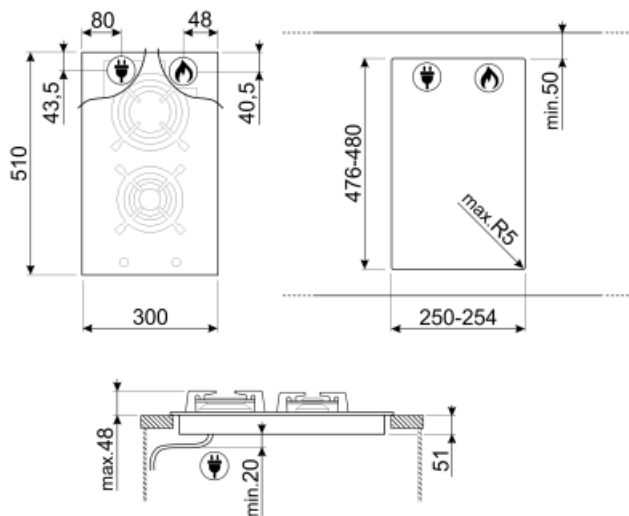

Not included accessories



GRW
Решетка Wok



WOKGHU
Чугунное кольцо WOK

5MP1GOGB3



5MP1GOG

Комплект из 5 ручек Linea для газовых варочных панелей



GRM

Подставка для кофе, для газовых варочных панелей



LGCN

Соединительная планка для встраиваемых варочных панелей, нержавеющая сталь, 475/495 мм

Symbols glossary (ТТ)



Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность.



Поворотные переключатели



Усиленное основание, разработанное компанией Smeg, состоит из стального слоя, закрепленного на нижней стороне стеклянной поверхности основания варочных панелей.