
PV363LN

Famille	Table de cuisson
Type d'encastrement	Semi-affleurant ou affleurant
Dimension	60 cm
Alimentation	Gaz
Type	Gaz
Code EAN	8017709342524

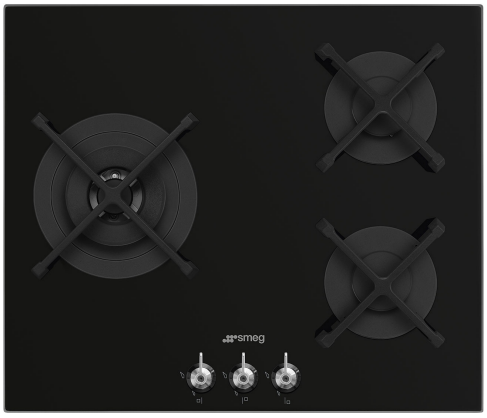

Esthétique

Esthétique	Classica
Couleur	Noir
Finition	Verre
Matériau	Verre
Type de verre	Standard (clair)
Bord de la vitre	Droit
Verre sur inox	oui
Grilles	Fonte
Brûleurs	Standard
Matériau des brûleurs	Aluminium
Type de commandes	Manettes
Position des commandes	Frontal
Nombre de manettes	3
Couleur des manettes	Effet inox
Logo	Sérigraphié
Couleur de la sérigraphie	Blanc

Programmes / Fonctions

Nombre de brûleurs gaz	3
Nombre total de foyers	3

Options

Encastrement	482-486x560-564 mm

Technologie

UR

Gauche central - Gaz - Ultra-rapide - 4.00 kW
Arrière droit - Gaz - Semi rapide - 1.80 kW
Avant droit - Gaz - Semi rapide - 1.80 kW

Thermocouples	oui	**Allumage automatique intégré aux manettes**	oui

Accessoires inclus


Support en fonte pour Wok	1

Raccordement électrique

Puissance nominale	1 W	**Fréquence**	50/60 Hz
Tension	220-240 V	**Longueur du câble d'alimentation**	150 cm
Type de câble d'alimentation installé	Mono-phasé	**Type de prise**	Non

Raccordement gaz

Type de gaz	G20 Gaz naturel	**Réglé au gaz naturel**	Cônique
Raccordement au gaz	Cylindrique	**Puissance nominale gaz**	7200 W
Injecteurs gaz fournis	G30 GPL Gaz liquide, G110 Gaz de ville		

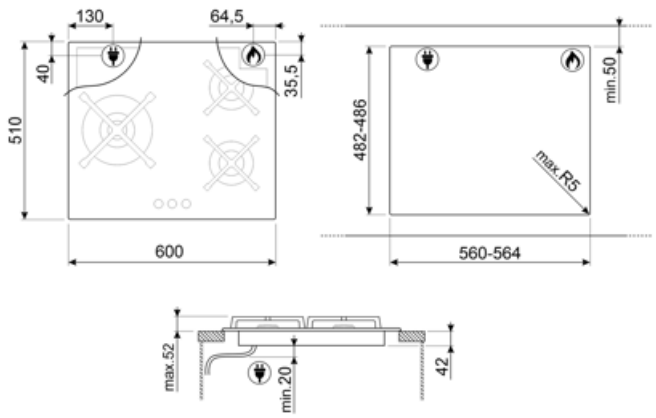

Accessoires Compatibles



5MP1GOGB3



5MP700AO

Kit manettes - Cortina anthracite/laiton antique pour tables de cuisson vitrocéramique



5MP700PO

Kit manettes - Cortina crème/laiton antique pour tables de cuisson vitrocéramique



5MP800A

Kit manettes - Coloniale doré/anthracite pour tables de cuisson vitrocéramique



5MP800P

Kit manettes - Coloniale doré/crème pour tables de cuisson vitrocéramique



5MPV3MB



WOKGHU

Support WOK en fonte

Symbols glossary



Grilles en fonte : Ces grilles résistent aux hautes températures. Solides et robustes, elles ont été conçues pour faciliter le déplacement des casseroles.



Verre-sur-inox : La solution verre-sur-inox sur tables de cuisson en verre Smeg est conçue avec un film en acier inox sous le verre. Esthétiquement invisible, ce dispositif augmente la résistance du plateau : en effet, même dans le cas d'une rupture accidentelle, les éclats ne se dispersent pas, mais restent fixés sur le plateau.



Commandes par manettes



Brûleur Ultra-rapide : Le brûleur Ultra-rapide est défini comme le brûleur d'une puissance d'au moins 3,5 kW, qui peut être simple, double ou triple couronne.