
PV364LCN

Ürün Ailesi	Ocak
Ankastre tipi	Ultra düşük profil veya Tamamen Yıkanmış
Ebatlar	65 cm
Güç kaynağı	Gaz
Tip	Gaz
EAN kodu	8017709233501

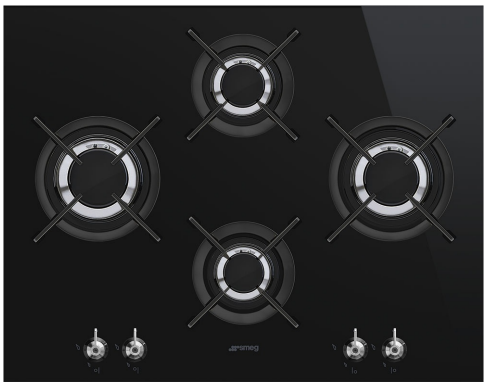

Estetik

Estetik	Classica
Renk	Siyah
Son işlemler	Cam
Malzeme	Cam
Cam tipi	Seramik
Cam kenarı	Düz kenar
Çelik üzerine Cam	Evet
Tava destekleri	Döküm
Brülörler	Smeg Contemporary
Brülör Malzemesi	Pirinç
Brülör Kaplaması	Nikel kaplama
Kontrol ayarı türü	Kontrol düğmeleri
Kontrol düğmesi konumu	Ön
Kumanda sayısı	4
Kumandaların rengi	Çelik efekti
Logo	Serigrafi
Serigrafi rengi	Gri

Program / Fonksiyonlar

Gazlı pişirme alanı sayısı	4
Toplam pişirme alanı sayısı	4

Seçenekler

Standart kesim	482-486x560-564 mm

Teknik özellikler

Sol - Gaz - Hızlı - 3.00 kW
Arka orta - Gaz - Yarı Hızlı - 1.70 kW
Ön orta - Gaz - Yardımcı - 1.10 kW
Sağ - Gaz - Hızlı - 2.60 kW


Gaz emniyet valfleri	Evet	**Otomatik Ateşleme**	Evet

Elektrik Bağlantısı

Elektrik bağlantısı derecesi (W)	1 W	**Güç kaynağı kablo uzunluğu**	120 cm
Voltaj (V)	220-240 V	**Terminal box**	No
Elektrik kablosu tipi	Tek faz	**Fiş**	Hayır
Frekans (Hz)	50/60 Hz		

Gaz Bağlantısı

Gaz Tipi	G20/G25 doğal gaz	**Sağlanan diğer gaz bağlantıları**	Konik
Gas connection	Cilindrical		
Diğer gaz nozülleri dahildir	G30 GPL likit gaz	**Gaz bağlantı derecesi (W)**	8400 W

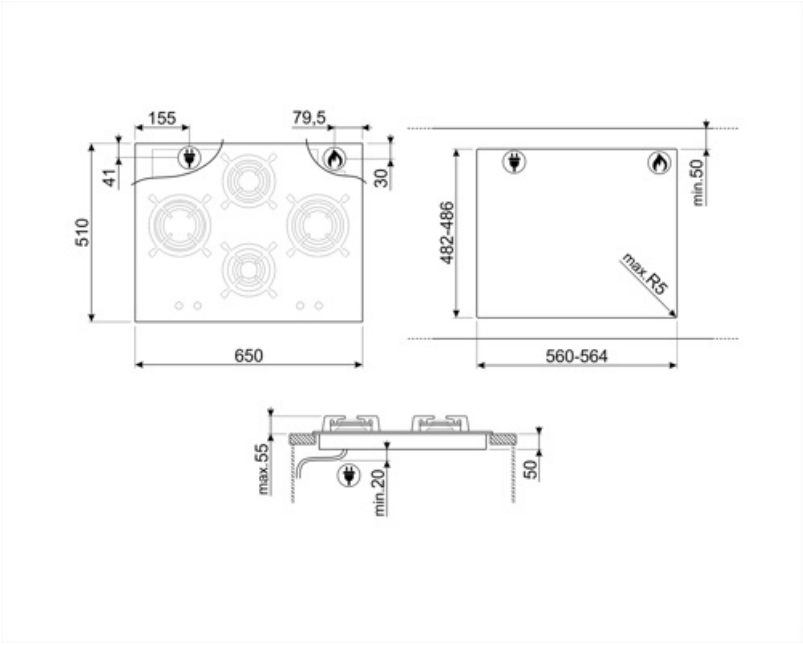

Compatible Accessories

5MP1GOGB3



GRW



Wok desteği

WOKGHU



Döküm WOK desteği

GRM



Gazlı ocaklar MOKA Desteği

LGCN



Bağlantı Çıtası Ankastre ocaklar, paslanmaz çelik, 475/495 mm

Symbols glossary



Ağır hizmet tipi dökme demir tava sehpaları: maksimum stabilite ve güç için.



Güçlendirilmiş taban: Özel olarak Smeg tarafından geliştirilen güçlendirilmiş bir taban, cam ocaklar üzerindeki tüm gazın cam yüzeyinin alt tarafına sabitlenmiş çelik bir tabakadan oluşur.



Düğme kontrolü