


PV364LCN

Ürün Ailesi	Ocak
Ankastre tipi	Ultra düşük profil veya Tamamen Yıkanmış
Ebatlar	65 cm
Güç kaynağı	Gaz
Tip	Gaz
EAN kodu	8017709233501



Estetik

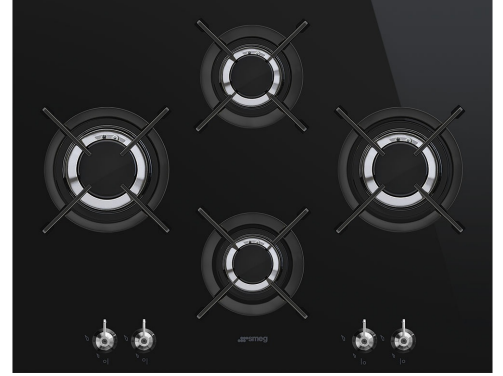

Estetik	Classica
Renk	Siyah
Son işlemler	Cam
Malzeme	Cam
Cam tipi	Seramik
Cam kenarı	Düz kenar
Çelik üzerine Cam	Evet
Tava destekleri	Döküm
Brülörler	Smeg Contemporary
Brülör Malzemesi	Pirinç
Brülör Kaplaması	Nikel kaplama
Kontrol ayarı türü	Kontrol düğmeleri
Kontrol düğmesi konumu	Ön
Kumanda sayısı	4
Kumandaların rengi	Çelik efekti
Logo	Serigrafi
Serigrafi rengi	Gri

Program / Fonksiyonlar

Gazlı pişirme alanı sayısı	4
Toplam pişirme alanı sayısı	4

Seçenekler

Standart kesim

482-486x560-564 mm

Teknik özellikler

Sol - Gaz - Hızlı - 3.00 kW

Arka orta - Gaz - Yarı Hızlı - 1.70 kW

Ön orta - Gaz - Yardımcı - 1.10 kW

Sağ - Gaz - Hızlı - 2.60 kW

Gaz emniyet valfleri Evet

Otomatik Ateşleme

Evet

Elektrik Bağlantısı


Elektrik bağlantısı derecesi (W) 1 W
Voltaj (V) 220-240 V
Elektrik kablosu tipi Tek faz
Frekans (Hz) 50/60 Hz

Güç kaynağı kablo uzunluğu 120 cm
Terminal box No
Fiş Hayır

Gaz Bağlantısı

Gaz Tipi G20/G25 doğal gaz
Gas connection Cilindrical
Diğer gaz nozülleri dahildir G30 GPL likit gaz

Sağlanan diğer gaz bağlantıları Konik
Gaz bağlantı derecesi (W) 8400 W

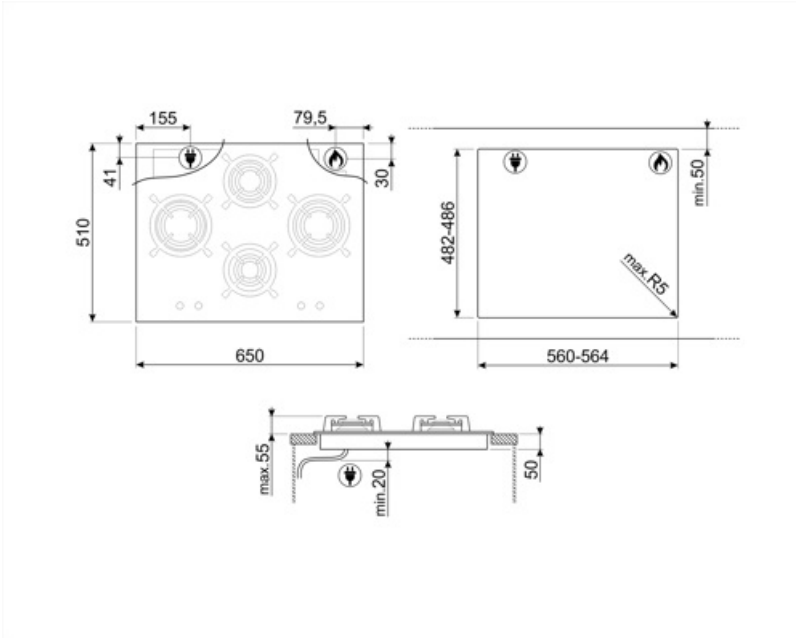

Compatible Accessories

5MP1G0GB3



GRW

Wok desteđi



WOKGHU

Döküm WOK desteđi



GRM

Gazlı ocaklar MOKA Desteđi



LGCN

Bađlantı Çıtası Ankastre ocaklar,
paslanmaz çelik, 475/495 mm



Symbols glossary



Ađır hizmet tipi dökme demir tava sehpaları:
maksimum stabilite ve güç için.



Düğme kontrolü



Güçlendirilmiş taban: Özel olarak Smeg
tarafından geliştirilen güçlendirilmiş bir taban,
cam ocaklar üzerindeki tüm gazın cam yüzeyinin
alt tarafına sabitlenmiş çelik bir tabakadan
oluşur.