


PV364N

| | |
|---------------|-----------------------------------------|
| Famiglia | Piano di cottura |
| Incasso | Semifilo con possibilità incasso a Filo |
| Dimensione | 60 cm |
| Alimentazione | Gas |
| Tipologia | Gas |
| Codice EAN | 8017709324704 |



Estetica

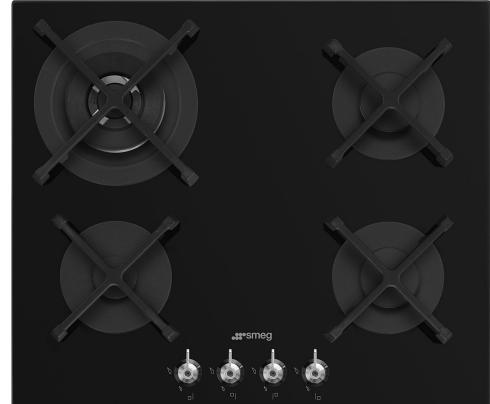

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Estetica | Classica |
| Colore | Nero |
| Finitura | Vetro |
| Materiale | Vetro |
| Tipo vetro | Standard (chiaro) |
| Bordo vetro | Dritto |
| Glass on Steel | Sì |
| Griglie | Ghisa |
| Bruciatori | Standard |
| Materiale bruciatori | Alluminio |
| Tipo di regolazione comandi | Manopole |
| Posizione comandi | Frontale |
| N° manopole | 4 |
| Colore manopole | Effetto Inox |
| Logo | Serigrafato |
| Colore serigrafia | Bianco |

Programmi / Funzioni

| | |
|----------------------------------|---|
| Numero zone di cottura gas | 4 |
| Numero totale di zone di cottura | 4 |

Opzioni

| | |
|-----------------|--------------------|
| Foro da incasso | 482-486x560-564 mm |
|-----------------|--------------------|

Caratteristiche Tecniche

UR

Anteriore sinistra - Gas - Ausiliario - 1.00 kW
Posteriore sinistra - Gas - Ultrarapido (dual) - 3.60 kW
Posteriore destra - Gas - Semirapido - 1.80 kW
Anteriore destra - Gas - Semirapido - 1.80 kW

Valvolatura di sicurezza Sì

Accensione rapida sotto manopola Sì

Dotazione accessori Inclusi


Griglia in ghisa per Wok 1

Collegamento Elettrico

| | | | |
|-----------------------------------------|--------------|---------------------------------|----------|
| Dati nominali di collegamento elettrico | 1 W | Frequenza | 50/60 Hz |
| Tensione (V) | 220-240 V | Lunghezza cavo di alimentazione | 120 cm |
| Tipo di cavo elettrico installato | Sì, Monofase | Spina | No |

Collegamento Gas

| | | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|--------|
| Tipo di gas | G20 Gas naturale | Altri raccordi gas inclusi | Conico |
| Collegamento gas | Cilindrico | Dati nominali di collegamento gas | 8000 W |
| Altri ugelli gas inclusi | G30 Gas Liquido GPL, G110 Gas città | | |

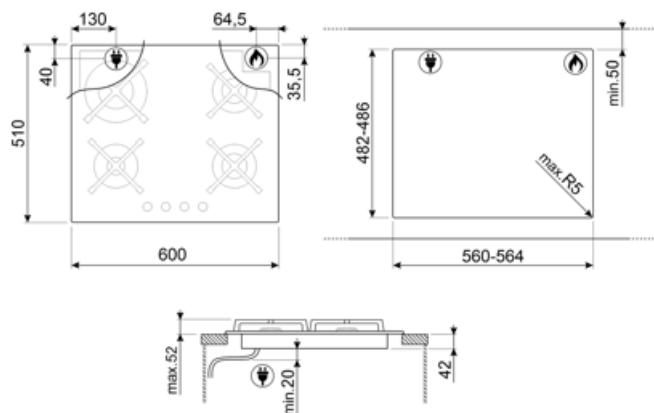



Accessori Compatibili

5MP1G0GB3



5MP700PO

Set manopole Cortina panna/ottone per piani gas on glass



5MP800P

Set manopole Coloniale panna con finiture oro per piani gas on glass



WOKGHU



Riduzione per pentola WOK

5MP700AO

Set manopole Cortina antracite/ottone per piani gas on glass



5MP800A

Set manopole Coloniale antracite con finiture oro per piani gas on glass



5MPV3MB



Glossario simboli



Griglie in ghisa: Queste griglie sono resistenti alle alte temperature. Solide e robuste, sono state concepite per facilitare lo spostamento e il riposizionamento delle pentole sul piano.



Glass-on-Steel: La soluzione Glass-on-Steel prevista, sui piani cottura e lavelli Smeg in vetro, prevede una lamina di acciaio inox sotto il vetro. Esteticamente invisibile, questo accorgimento accresce la robustezza del piano: infatti anche nell'eventualità remota di un'accidentale rottura, le schegge non si disperdono, ma rimangono attaccate al piano.



Controllo con manopole



Bruciatore Ultrarapido: Viene definito Ultrarapido il bruciatore con una potenza di almeno 3,5 kW, che può essere a singola, doppia o a tripla corona.