


PV364N

| | |
|--|---|
| Семейство продуктов | Варочная поверхность |
| Тип встраивания | Ультранизкий профиль или вровень со столешницей |
| Размеры | 60 см |
| Источник питания | Газ |
| Тип | Газ |
| Международный артикул (EAN-код) | 8017709324704 |



Эстетика

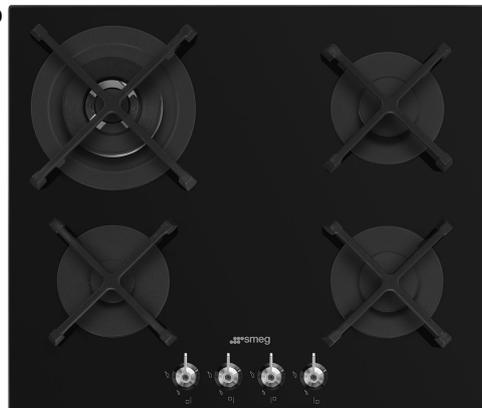

| | |
|------------------------------------|--------------------------|
| Эстетика | Классика (Classica) |
| Цвет | Черный |
| Отделка | Стекло |
| Материал | Стекло |
| Тип стекла | Стандартное (прозрачное) |
| Тип края стекла | Прямой край |
| Стекло на стали | Да |
| Решетки | Чугунные |
| Горелки | Стандартный |
| Материал горелок | Алюминий |
| Тип управления | Поворотные переключатели |
| Расположение переключателей | Фронтальное |
| Количество переключателей | 4 |
| Цвет переключателей | Эффект нержавеющей стали |
| Логотип | Шелкография |
| Цвет сериографии | Белый |

Программы/ функции

| | |
|---|---|
| Количество газовых зон приготовления | 4 |
| Количество зон приготовления | 4 |

Опции

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Стандартный вырез | 482-486x560-564 мм |
|--------------------------|--------------------|

Технические характеристики

UR

Фронтальная левая - Газ - вспомогательная - 1.00 кВт
 Задняя левая - Газ - ультрабыстрая (двойная) - 3.60 кВт
 Задняя правая - Газ - полубыстрая - 1.80 кВт
 Фронтальная правая - Газ - полубыстрая - 1.80 кВт

Газ-контроль Да Автоматический электроподжиг Да

Аксессуары в комплекте

Чугунное кольцо ВОК 1

Электрическое подключение


Номинальная мощность 1 Вт
 Напряжение 220-240 В
 Тип электрического кабеля Однофазное

Частота тока 50/60 Гц
 Длина электрического кабеля 120 см
 Тип электрической вилки Нет

Подключение к газу

Тип газа G20 природный газ
 Подключение к газу Цилиндрическое
 Жиклеры для других типов газа в комплекте G30 GPL сжиженный газ,
 G110 Городской газ

Подключение к газу Коническое
 Номинальная мощность газа 8000 Вт

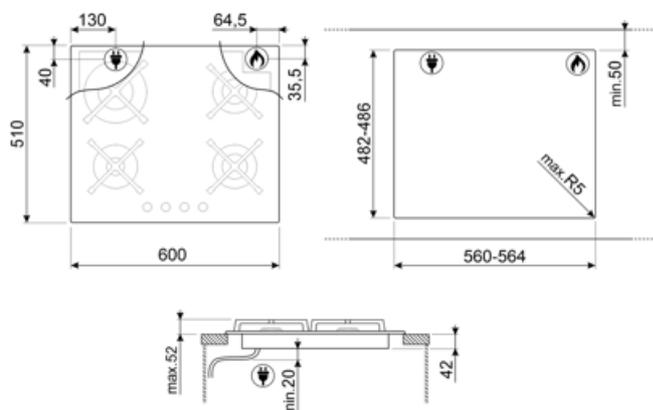

Совместимые Аксессуары

5MP1G0GB3



5MP700PO

Комплект ручек Кортина (Cortina) кремовый/латунь для электрических варочных панелей



5MP800P

Комплект ручек Колониальный стиль (Coloniale) позолоченный/кремовый для электрических варочных панелей



WOKGHU

Чугунное кольцо Вок



5MP700AO

Комплект ручек Кортина (Cortina) антрацит/латунь для электрических варочных панелей



5MP800A

Комплект ручек Колониальный стиль (Coloniale) позолоченный/антрацит для электрических варочных панелей



5MPV3MB



Symbols glossary



Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность.



Поворотные переключатели



Усиленное основание, разработанное компанией Smeg, состоит из стального слоя, закрепленного на нижней стороне стеклянной поверхности основания варочных панелей.



Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт.