

# PV373LCN



Familia Encimera de cocción

InstalaciónSemifiloDimensión70/75 cmAlimentaciónGasTipologíaGas

**Código EAN** 8017709284800



#### Estética







Estética Clásica
Color Negro
Acabado Cristal
Material Cristal
Cristal en acero Sí

Rejillas Parrillas de fundición

Recubrimiento quemadores Nichelato Tipo de regulación mandos Mandos Posición mandos Frontal N.º de mandos 3 Color mandos Plata Acabado componentes Negro Logo Serigrafiado Color de la serigrafía Blanco

## **Programas/Funciones**

Número de zonas de cocción a gas 3 Número total de zonas de cocción 3

## **Opciones**

Hueco estándar 482-486x560-564 mm

SMEG SPA 30/10/2025



#### Características técnicas



Izquierda - Gas - URP - 6.50 kW Posterior derecha - Gas - RP - 3.00 kW Anterior derecha - Gas - SRD - 1.80 kW

Sistema de válvulas de Sí seguridad

Conexión automática

Sí

#### Conexión eléctrica

Datos nominales de

1 W

conexión eléctrica

220-240 V

Tipo de cable eléctrico

Monofase

Frecuencia (Hz) Largo del cable de alimentación

50/60 Hz 120 cm

### Conexión de gas

Tipo de gas

Tensión (V)

G20 gas natural

Conexión de gas

Cilindrico

Otros inyectores de gas

incluidos

G30 Gas Liquido GPL, G110

Gas ciudad


Otras conexiones de gas Cónica

previstas

Datos nominales de

10800 W

conexión gas

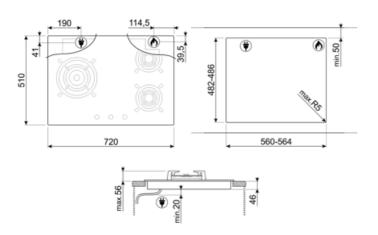

**SMEG SPA** 30/10/2025



# **Accesorios Compatible**

5MP1GOGB3 5MPV3MB





SMEG SPA 30/10/2025



### Symbols glossary



Semifilo: solución empotrada para encimeras y fregaderos con un borde de hasta 4 mm que combina la simplicidad de instalación con un diseño minimalista.



Rejillas de hierro fundido: estas rejillas son resistentes a altas temperaturas. Sólidos y robustos, han sido diseñados para facilitar el movimiento y el reposicionamiento de las ollas en la superficie.



Knobs control



Glass-on-Steel: la solución Glass-on-Steel provista en placas y fregaderos de vidrio Smeg, tiene una lámina de acero inoxidable debajo del vidrio. Estéticamente invisible, este recurso aumenta la robustez de la parte superior: de hecho, incluso en el caso de una rotura accidental, las astillas no se dispersan, sino que permanecen unidas a la parte superior.



Quemador ultrarrápido: el quemador se define como ultrarrápido con una potencia de al menos 3,5 kW, que puede ser de corona simple, doble o triple.

SMEG SPA 30/10/2025