

PV373LCN



משפחת מוצרים
סוג התקנה
מידות
אספקת חשמל
סוג
קוד EAN

כיריים
פרופיל נמוך במיוחד
70/75 cm
גז
גז
8017709284800



אסתטיקה



סדרה עיצובית

צבע

גימור

חומר

זכוכית על פלדה

מעמדי מחבתות

ציפוי מבער

סוג הגדרת בקרות

מיקום כפתורי בקרה

מס' בקרות

צבע בקרות

גימור רכיבים

לוגו

צבע הדפסת רשת

Classica

שחור

זכוכית

זכוכית

כן

ברזל יצוק

Nichelato

כפתורי בקרה

קדמית

3

כסף

שחור

מסך משי

לבן

תוכנית / פונקציות

מס' אזורי בישול גז

3

מספר אזורי בישול

3

אפשרויות

שבלונה סטנדרטית

482-486x560-564 mm

מאפיינים טכניים

UR

גז - שמאלי - UR - 6.50 kW

3.00 kW אחורי-ימני - גז - מהירות -

1.80 kW קדמי-ימני - גז - מהיר למחצה -

שסתומי בטיחות לגז

כן

הצתה אוטומטית

כן

חיבור חשמלי

(דירוג חיבור חשמלי (ואט

1 W

אורך כבל חשמל

120 cm

(מתח (וולט

220-240 V

Terminal box

No

סוג כבל חשמל

תד-פאזי

תקע

לא

תדר (Hz)

50/60 Hz

חיבור גז

סוג גז

גז טבעי G20

חיבורי גז אחרים מצורפים

קוני

Gas connection


Cilindrical

(דירוג חיבור גז (ואט

10800 W

חרירי גז אחרים כלולים

גז G110, גפ"ם גז נוזלי G30 עירוני

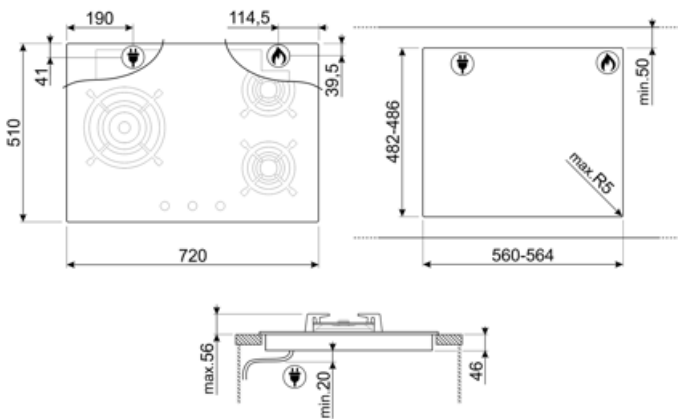






Compatible Accessories

5MP1G0GB3

5MPV3MB



Symbols glossary

- | | | | |
|--|---|---|--|
|  | פרופיל נמוך במיוחד: התקנת המוצר עם השפה השטוחה - גובה של 1 מ"מ. |  | מעמדי מחבתות מברזליצוק לעבודה מאומצת: למקסימום יציבות ואיתנות. |
|  | בסיס מחזוק; בסיס מחזוק, שפותח בלעדית עבור מורכב משכבת פלדה שמקובעת לחלק Smeg, התחתון של משטח הזכוכית בכל הכיריים מסוג גז על זכוכית. |  | מבערים מהירים במיוחד: מבערים רבי-עוצמה מהירים במיוחד מעניקים הפסק של עד 5 קילוואט. |
|  | בקרה בכפתורים | | |