


PV375CN

| | |
|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Produktfamilie | Kochfeld |
| Einbau | C-Schliff, für aufliegende oder flächenbündige Montage |
| Abmessungen | 70/75 cm |
| Energiequelle | Gas |
| Typ der Heiztechnik | Gas |
| EAN-Code | 8017709233785 |



Ästhetik

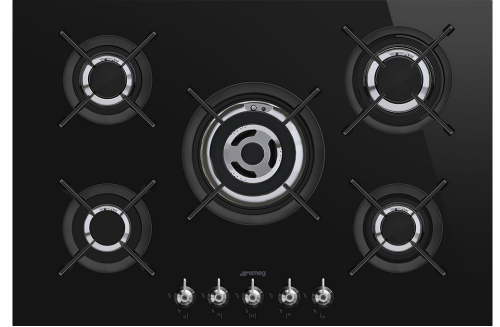

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Ästhetik | Classici |
| Farbe | Schwarz |
| Oberfläche | Glas |
| Material | Glas |
| Glasart | Glaskeramik |
| Typ Glaskeramik | C-Schliff |
| Glas auf Stahl | Ja |
| Abstellroste | Gußeisen |
| Brenner | Smeg Contemporanea |
| Material der Brenner | Messing |
| Brennerbeschichtung | Vernickelt |
| Bedienung | Bedienknebel |
| Position Bedienelemente | Frontal |
| Anzahl der Bedienknebel | 5 |
| Farbe der Bedienknebel | Edelstahl-Optik |
| Markenlogo | Siebdruck |
| Farbe des Siebdrucks | Grau |

Programme / Funktionen

| | |
|--------------------------|---|
| Anzahl der Gas-Kochzonen | 5 |
| Anzahl der Kochzonen | 5 |

Optionen

Ausschnittmass 482-486x560-564 mm

Technische Eigenschaften

UR

Vorne links - GAS - Sparbrenner - 1.10 kW
Hinten links - Gas - Normalbrenner - 1.70 kW
Mitte - Gas - Ultra Rapid Blitzbrenner - 4.20 kW
Hinten rechts - Gas - Starkbrenner - 2.60 kW
Vorne rechts - GAS - Sparbrenner - 1.10 kW

Thermoelektrische Zündsicherung Ja

Automatische Einhandzündvorrichtung Ja

Serienzubehör

Wokring aus Gußeisen 1

Elektrischer Anschluss


Elektrischer Gesamtanschlusswert Spannung 1 (V) Typ des vormontierten Anschlusskabels
1 W
220-240 V
Einphasig

Frequenz Länge Netzkabel Netzstecker
50/60 Hz
120 cm
Nein

Gasanschluss

Gasart Gasanschluss Weitere mitgelieferte Gasdüsensätze
Erdgas (H) G20-20 mbar
Zylindrisch
Flüssiggas (LPG) G30/31

Weitere mitgelieferte Gasverschraubungen Nennbelastung Qn
Konisch
10500 W

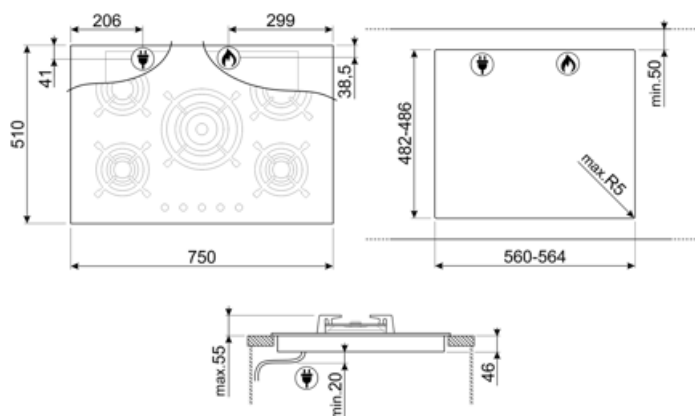

Kompatibel Zubehör

5MP1G0GB3



GRW



3er-Set Topfkreuz-Reduzierring, verchromt, für Gaskochfelder und Gasstandherde mit Abstellrosten (emailliert und Gußeisen)

WOKGHU



Wokring aus Gußeisen, geeignet für Gaskochfelder und Gas-Standherde (siehe Angabe der Produktbeschreibung)

GRM



Espressokocher - Support

LGCN



Teleskop-Verbindungsleiste aus Edelstahl, Auszugstiefe 475-495 mm, für die Montage von zwei Kochfeldern parallel in einem Arbeitsplattenausschnitt

Symbolverzeichnis



Topfträger aus Gußeisen: sehr robust mit einer hohen Stabilität und Festigkeit.



Drehknebelbedienung



Verstärkte Basis: Eine verstärkte Basis, exklusiv von Smeg entwickelt, besteht aus einer Stahlschicht, die an der Unterseite der Glasoberfläche aller Gas-Kochfelder befestigt ist.



Ultrarapid-Superblitzbrenner: bieten eine Leistung von bis zu 5,0 kW.