


PV375CN

Produktfamilie	Kochfeld
Einbau	C-Schliff, für aufliegende oder flächenbündige Montage
Abmessungen	70/75 cm
Energiequelle	Gas
Typ der Heiztechnik	Gas
EAN-Code	8017709233785



Ästhetik

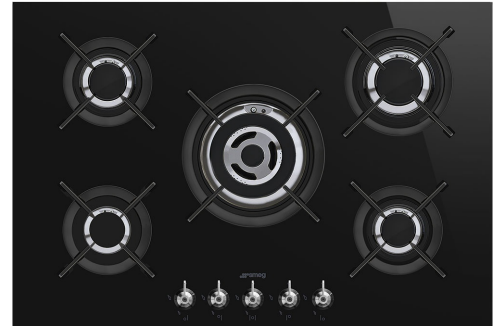

Ästhetik	Classici
Farbe	Schwarz
Oberfläche	Glas
Material	Glas
Glasart	Glaskeramik
Typ Glaskeramik	C-Schliff
Glas auf Stahl	Ja
Abstellroste	Gußeisen
Brenner	Smeg Contemporanea
Brennermaterial	Messing
Brennerbeschichtung	Vernickelt
Bedienung	Bedienknebel
Position Bedienelemente	Frontal
Anzahl der Bedienknebel	5
Farbe der Bedienknebel	Edelstahl-Optik
Farbe des Siebdrucks	Grau

Programme / Funktionen

Anzahl der Gas-Kochzonen	5
Anzahl der Kochzonen	5

Optionen

Ausschnittmass	482-486x560-564 mm
----------------	--------------------

Technische Eigenschaften

UR

Vorne links - GAS - Sparbrenner - 1.10 kW
Hinten links - Gas - Normalbrenner - 1.70 kW
Mitte - Gas - Ultra Rapid Blitzbrenner - 4.20 kW
Hinten rechts - Gas - Starkbrenner - 2.60 kW
Vorne rechts - GAS - Sparbrenner - 1.10 kW

Thermoelektrische
Zündsicherung

Ja

Automatische
Einhandzündvorrichtung

Ja

Serienzubehör

Wokring aus Gußeisen 1

Elektrischer Anschluss

Elektrischer
Gesamtanschlußwert
Spannung
Typ des vormontierten
Anschlusskabels

1 W

220-240 V

Einphasig

Frequenz
Länge Netzkabel

50/60 Hz

120 cm

Gasanschluss

Gasart
Gasanschluss
Weitere mitgelieferte
Gasdüsensätze

Erdgas (H) G20-20 mbar

Zylindrisch


Flüssiggas (LPG) G30/31

Weitere mitgelieferte
Gasverschraubungen

Konisch

Nennbelastung Qn

10500 W

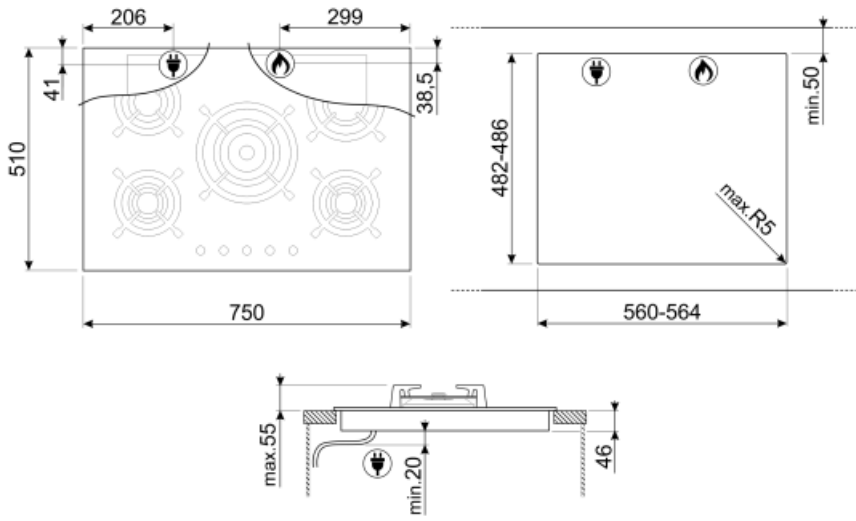

Sonderzubehör



GRW

3er-Set Topfkreuz-Reduziererring, verchromt, für Gaskochfelder und Gasstandherde mit Abstellrosten (emailliert und Gußeisen)



WOKGHU

Wokring aus Gußeisen, geeignet für Gaskochfelder und Gas-Standherde (siehe Angabe der Produktbeschreibung)



5MP1G0GB3



5MP1G0G

KIT Bedienknebel im Linea Design, für Classici Gaskochfelder PV331CNDE, PV395LCNDE, PV375CNDE PM3953DDE (5 St.)



GRM

Coffee machine support



LGCN

Teleskop-Verbindungsleiste aus Edelstahl, Auszugstiefe 475-495 mm, für die Montage von zwei Kochfeldern parallel in einem Arbeitsplattenausschnitt

Symbols glossary (TT)

- | | | | |
|--|---|---|--|
|  | Topfträger aus Gußeisen: sehr robust mit einer hohen Stabilität und Festigkeit. |  | Reinforced base: A reinforced base, developed exclusively by Smeg, consists of a steel layer fixed to the underside of the glass surface of all gas on glass hobs. |
|  | Ultraprapid-Superblitzbrenner: bieten eine Leistung von bis zu 5,0 kW. |  | Drehknebelbedienung |