


# PV375CN

<b>Produktfamilie</b>	Kochfeld
<b>Einbau</b>	C-Schliff, für aufliegende oder flächenbündige Montage
<b>Abmessungen</b>	70/75 cm
<b>Energiequelle</b>	Gas
<b>Typ der Heiztechnik</b>	Gas
<b>EAN-Code</b>	8017709233785



## Ästhetik

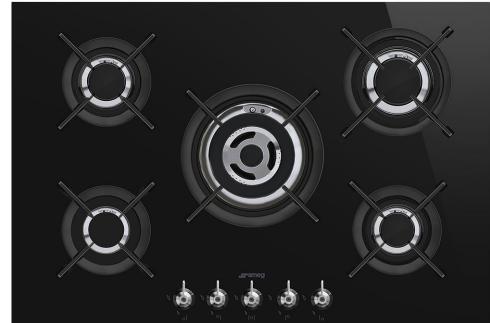

<b>Ästhetik</b>	Classici
<b>Farbe</b>	Schwarz
<b>Oberfläche</b>	Glas
<b>Material</b>	Glas
<b>Glasart</b>	Glaskeramik
<b>Typ Glaskeramik</b>	C-Schliff
<b>Glas auf Stahl</b>	Ja
<b>Abstellroste</b>	Gußeisen
<b>Brenner</b>	Smeg Contemporanea
<b>Material der Brenner</b>	Messing
<b>Brennerbeschichtung</b>	Vernickelt
<b>Bedienung</b>	Bedienknebel
<b>Position Bedienelemente</b>	Frontal
<b>Anzahl der Bedienknebel</b>	5
<b>Farbe der Bedienknebel</b>	Edelstahl-Optik
<b>Markenlogo</b>	Siebdruck
<b>Farbe des Siebdrucks</b>	Grau

## Programme / Funktionen

<b>Anzahl der Gas-Kochzonen</b>	5
<b>Anzahl der Kochzonen</b>	5

## Optionen

---

Ausschnittmass 482-486x560-564 mm

## Technische Eigenschaften

---

**UR**

Vorne links - GAS - Sparbrenner - 1.10 kW  
Hinten links - Gas - Normalbrenner - 1.70 kW  
Mitte - Gas - Ultra Rapid Blitzbrenner - 4.20 kW  
Hinten rechts - Gas - Starkbrenner - 2.60 kW  
Vorne rechts - GAS - Sparbrenner - 1.10 kW

Thermoelektrische Zündsicherung	Ja	Automatische Einhandzündvorrichtung	Ja
---------------------------------	----	-------------------------------------	----

## Serienzubehör

---

Wokring aus Gußeisen 1

## Elektrischer Anschluss


---

Elektrischer Gesamtanschlusswert	1 W	Frequenz	50/60 Hz
Spannung 1 (V)	220-240 V	Länge Netzkabel	120 cm
Typ des vormontierten Anschlusskabels	Einphasig	Netzstecker	Nein

## Gasanschluss

---

Gasart	Erdgas (H) G20-20 mbar	Weitere mitgelieferte Gasverschraubungen	Konisch
Gasanschluss	Zylindrisch	Nennbelastung Qn	10500 W
Weitere mitgelieferte Gasdüsensätze	Flüssiggas (LPG) G30/31		

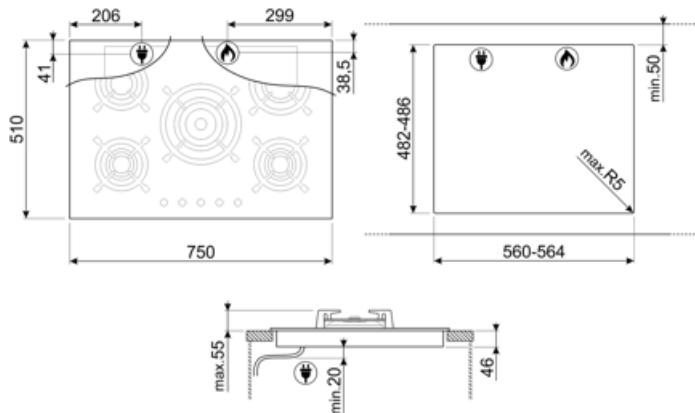

## Kompatibel Zubehör

**5MP1GOGB3**



**GRW**



3er-Set Topfkreuz-Reduzierring, verchromt, für Gaskochfelder und Gasstandherde mit Abstellrostern (emailliert und Gußeisen)



**WOKGHU**

Wokring aus Gußeisen, geeignet für Gaskochfelder und Gas-Standherde (siehe Angabe der Produktbeschreibung)

**GRM**



Espressokocher - Support

**LGCN**



Teleskop-Verbindungsleiste aus Edelstahl, Auszugstiefe 475-495 mm, für die Montage von zwei Kochfeldern parallel in einem Arbeitsplattenausschnitt

---

## Symbols glossary

---



Topfräger aus Gußeisen: sehr robust mit einer hohen Stabilität und Festigkeit.



Verstärkte Basis: Eine verstärkte Basis, exklusiv von Smeg entwickelt, besteht aus einer Stahlschicht, die an der Unterseite der Glasoberfläche aller Gas-Kochfelder befestigt ist.



Ultrarapid-Superblitzbrenner: bieten eine Leistung von bis zu 5,0 kW.



Drehknebelbedienung